STANLEY FATMAX

ELEKTROWERKZEUGE, GARTENGERÄTE & ZUBEHÖR 2024 / 2025

THE MEASURE OF A PRO™

STANLEYWORKS.DE

REGISTRIERE DICH JETZT BEI MYSTANLEY

Werde Teil der Community. Erhalte Newsletter zu spannenden Themen und Neuprodukten. Entdecke exklusive Angebote und Aktionen. Oder registriere Deine Elektrowerkzeuge nach Kauf für eine kostenlose Garantieverlängerung.

3 YEAR GUARANTEE | ANS DE GARANTIE
JAAR GARANTIE | JAHRE GARANTIE
ANNI GARANZIA | ANOS GARANTIA
XPONIA ERRYHZH | ANON GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

Für alle STANLEY® FATMAX® Elektrowerkzeuge bieten wir bei Online-Registrierung Deines Elektrowerkzeugs auf www.STANLEY.eu/3 innerhalb von 4 Wochen nach Kauf eine 3-Jahres-Herstellergarantie auf Verarbeitungs- oder Materialfehler an. Bei Nichtregistrierung erhältst Du auf jeden Fall eine 12-monatige Herstellergarantie auf Verarbeitungs- oder Materialfehler.

Alle Garantiebedingungen findest Du unter

WWW.STANLEY.EU/3

ENTWICKELT FÜR PROFIS

Seit der Gründung im Jahr 1843 sind STANLEY® Werkzeuge auf Profi-Anwendungen ausgelegt und werden von Handwerkern und anspruchsvollen Heimwerkern weltweit für ihre hervorragende Qualität geschätzt.

Das **18 VOLT STANLEY® FATMAX® V20 Akku-System** steht für eine neue Generation von Elektrowerkzeugen. Das umfangreiche Sortiment bietet qualitativ hochwertige Produkte und umfasst unter anderem Akku-Bohrgeräte, Schleifer, Sägen, Lampen, Gartengeräte und Sauger. Anspruchsvolle Heimwerker und Handwerker können von einem kompletten Werkzeugsystem profitieren, wobei alle V20 Produkte über eine gemeinsame Akku-Plattform betrieben werden.
Es stehen dabei Akkus in den Kapazitäten 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah zur Verfügung.

„BRUSHLESS" steht für bürstenlose Motor-Technologie in unseren Elektrowerkzeugen und ermöglicht ein kompakteres Design und eine deutlich längere Laufzeit pro Akkuladung, eine höhere Lebensdauer sowie verbesserte Leistungsparameter.

Unsere STANLEY® Ingenieure haben die V20 STANLEY® FATMAX® Akku-Technologie zudem von Grund auf neu konzipiert, was zu signifikant höherer Akkulebensdauer und sehr hohen Akkulaufzeiten führt.

Das V20 Sortiment wird permanent um weitere Elektrowerkzeuge und Gartengeräte erweitert.

Weitere Informationen unter

WWW.STANLEYWORKS.DE/LOESUNGEN/SYSTEME/V20

INHALT

7 18 V-SYSTEM V20

Verbesserte Akku-Technologie:
zuverlässig, ausdauernd, flexibel.

10 AKKU-WERKZEUGE

12 18 V V20 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
17 18 V V20 2-Gang Akku-Bohrschrauber
21 18 V V20 Akku-Schlagschrauber
28 18 V V20 Akku-Winkelbohrmaschine
29 18 V V20 Akku-Ratsche
30 4 V Power Assist Bit-Schraubendreher
31 18 V V20 SDS-plus Akku-Kombihammer
32 18 V V20 Akku-Pendelhub-Stichsäge
34 18 V V20 Akku-Säbelsäge
36 18 V V20 Akku-Einhand-Säbelsäge
37 18 V V20 Akku-Paneelsäge
38 18 V V20 Akku-Trockenbaufräse
39 18 V V20 Akku-Oberfräse
40 18 V V20 Akku-Handkreissäge
42 18 V V20 Akku-Multimaterialschneider
43 18 V V20 Akku-Multifunktionswerkzeug
45 18 V V20 Akku-Winkelschleifer, 125 mm
47 18 V V20 Akku-Exzenterschleifer
48 18 V V20 Akku-Deltaschleifer
49 18 V V20 Akku-Bandschleifer
50 18 V V20 Akku-Bandfeile
51 18 V V20 Akku-Rotationswerkzeug
52 18 V V20 Akku-Poliermaschine
53 18 V V20 Akku-Nagler
55 18 V V20 Akku-Kartuschenpistole
56 18 V V20 Akku-LED-Arbeitslampe
57 18 V V20 Akku-LED-Arbeitsleuchte
58 18 V V20 Akku-LED-Baustrahler
59 18 V V20 Akku-Heissluftpistole
60 18 V V20 Akku-Lötkolben
61 18 V V20 Akku-Ventilator
62 18 V V20 Akku-Gebläse
63 18 V V20 / 12 V / 230 V Kompressor 11 bar
64 18 V V20 / 12 V / 230 V Akku-Kompressor
66 10.8 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
66 10.8 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber
67 10.8 V Akku-Schlagschrauber

68 18 V V20 AKKUS, STARTER-KITS UND LADEZUBEHÖR

68 V20 Akkus 18 V / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah
68 V20 18 V / 4 A Schnell-Ladegerät
68 V20 18 V / 4 A 2-Schacht-Schnell-Ladegerät
68 V20 Akku-Adapter
69 V20 Starter-Kit 18 V / 2x2.0 Ah
69 V20 Starter-Kit 18 V / 1x4.0 Ah
69 V20 18 V / 2.0 Ah Adapter-Starter-Kit

70 ELEKTROWERKZEUGE

72 1.100 W / 850 W 2-Gang Schlagbohrmaschine
73 750 W Schlagbohrmaschine
74 1.600 W SDS-max Meißelhammer
75 1.010 W SDS-max Meißelhammer
76 1.250 W SDS-plus Kombihammer
77 800 W / 750 W SDS-plus Kombihammer
78 710 W Pendelhub-Stichsäge
79 1.050 W Pendelhub-Säbelsäge
80 900 W Säbelsäge
81 2.000 W 254 mm Paneelsäge
82 1.500 W 216 mm Paneelsäge
83 Universal-Untergestell für Paneelsägen
84 1.650 W Handkreissäge
85 650 W Kompakt-Handkreissäge
86 300 W Multifunktionswerkzeug
87 2.200 W 230 mm Zweihand-Winkelschleifer
88 850 W 125 mm Winkelschleifer
89 850 W 115 mm Winkelschleifer
90 480 W 125 mm Exzenterschleifer
91 120 W Deltaschleifer
92 1.010 W 75 x 533 mm Bandschleifer
93 280 W 187 x 90 mm Schwingschleifer
94 750 W Trockenbauschleifer
95 750 W Elektrohobel
96 1.800 W Dickenhobel
97 1.600 W 2-Gang-Rührwerk
98 2.000 W Heissluftpistole

100 ZUBEHÖR FÜR AKKU- UND ELEKTROWERKZEUGE

100 Für Multifunktionswerkzeug, Kompakt-Handkreissäge, 18 V Akku-Paneelsäge, Exzenterschleifer und Schwingschleifer

102 Innovative Aufbewahrungslösungen
103 Pro-Stack™ Caddy

104 **Schüttelboxen**
104 Torsion-Bits / Impact-Bits

105 **Kleine Sets**
105 Torsion-Bit-Sets
106 Torsion Bits und Bohrer / Standard Bits
107 Bohrer-Sets
108 Große Sets

109 **Winkel-Aufsatz inkl. Zubehör-Bits**

110 AKKU-GARTENGERÄTE

112 **2 x 18 V V20 Akku-Rasenmäher**
114 **18 V V20 Akku-Rasentrimmer**
117 **18 V V20 Akku-Heckenschere**
118 **18 V V20 Akku-Stabheckenschere**
119 **18 V V20 Akku-Kettensäge**
121 **18 V V20 Akku-Astsäge**
122 **18 V V20 Akku-Hochentaster**
123 **18 V V20 Akku-Astschere**
124 **18 V V20 Akku-Erdbohrer**
125 **18 V V20 Akku-Gebläse**

128 AKKU-REINIGUNGSGERÄTE

130 **18 V V20 Akku-Druckreiniger**
131 **2x 18 V V20 Akku-Hochdruckreiniger**
132 **18 V V20 Akku-Handstaubsauger**
133 **18 V V20 Akku-Stielstaubsauger**
134 **18 V V20 Akku-Nass- / Trockensauger**

18 V AKKU-SYSTEM V20

**VERBESSERTE AKKU-TECHNOLOGIE –
MIT VOLLER KOMPATIBILITÄT**

+ PLUS
viele weitere Geräte

SPAREN
beim Kauf jedes weiteren Akku-Geräts!

V20 LITHIUM ION

V20 OPTIMIERTE AKKU-TECHNOLOGIE
V20 LÄNGERE AKKU-LEBENSDAUER
V20 MINIMALE SELBST-ENTLADUNG
V20 KEIN MEMORY-EFFEKT

Von morgens bis abends liefern unsere neuen verbesserten 18 Volt STANLEY® FATMAX® V20 Lithium-Ionen Akkus Topleistung für einen erfolgreichen Arbeitstag und gelungene Projekte, denn Zuverlässigkeit entscheidet.

V20 LITHIUM ION

Hast Du Dich bereits für ein Akkuprodukt von STANLEY® FATMAX® entschieden, kannst Du Deinen Produktbestand kostengünstig durch Kauf eines Basisprodukts ohne Akku und Ladegerät erweitern, da die 18 V Lithium-Ionen Akkus universell einsetzbar sind. So sparst Du deutlich beim Kauf jedes weiteren Akkuprodukts!

Zusätzliche Lade- und Akkukapazität erhältst Du durch separat erhältliche 2.0 Ah, 4.0 Ah und 6.0 Ah Akkus oder durch Starter-Kits.

Für maximale Flexibilität und Individualität wählst Du alternativ relevante Basisprodukte aus, ergänzt das passende Starter-Kit dazu und entscheidest Dich für eine passende Aufbewahrungslösung aus dem STANLEY®-Sortiment.

Starter-Kits / Akkus* (siehe Seite 68 / 69)

Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
SFMCB202	18 V / 2.0 Ah V20 Akku	5035048724330
SFMCB204	18 V / 4.0 Ah V20 Akku	5035048724354
SFMCB206	18 V / 6.0 Ah V20 Akku	5035048725047
SFMCB14	V20 18 V / 4 A-Schnell-Ladegerät (o. Akkus)	5035048724378
SFMCB24	V20 18 V / 4 A-2-Schacht-Schnell-Ladegerät (o. Akkus)	5035048730768
SFMCB12D2	V20 Starter-Kit 18 V / 2 x 2.0 Ah	5035048724484
SFMCB14M1	V20 Starter-Kit 18 V / 1 x 4.0 Ah	5035048724514

Basisgeräte

SFMCD721B	18 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber (BRUSHLESS)	5035048723906
SFMCD726B	18 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber (BRUSHLESS)	5035048723791
SFMCD720B	18 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber (BRUSHLESS)	5035048723777
SFMCD725B	18 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber (BRUSHLESS)	5035048835074
SFMCF920B	18 V ½" Akku-Schlagschrauber (BRUSHLESS)	5035048750452
SFMCF810B	18 V Akku-Schlagschrauber (BRUSHLESS)	5035048723982
SFMCF830B	18 V Akku-Schlagschrauber (BRUSHLESS)	5035048835104
SFMCF820B	18 V Akku-Schlagschrauber (BRUSHLESS)	5035048734032
SFMCF910B	18 V Akku-Schlagschrauber (BRUSHLESS)	5035048808122
SFMCF940B	18 V Akku-Schlagschrauber (BRUSHLESS)	5035048797617
SFMCD750B	18 V Akku-Winkelbohrmaschine	5054905316730
SFMCF930B	18 V Akku-Ratsche	5035048808146
SFMCH900B	18 V SDS-plus Akku-Kombihammer (BRUSHLESS)	5035048728581
SFMCS650B	18 V Akku-Pendelhub-Stichsäge (BRUSHLESS)	5035048742709
SFMCS600B	18 V Akku-Pendelhub-Stichsäge	5035048724040
SFMCS310B	18 V Akku-Säbelsäge (BRUSHLESS)	5035048725009
SFMCS300B	18 V Akku-Säbelsäge	5035048724132
SFMCS305B	18 V Akku-Einhand-Säbelsäge (BRUSHLESS)	5035048748954
SFMCE200B	18 V Akku-Trockenbaufräse	5035048807866
SFMCW400B	18 V Akku-Oberfräse (BRUSHLESS)	5035048791509
SFMCS550B	18 V Akku-Handkreissäge (BRUSHLESS)	5035048724958
SFMCS500B	18 V Akku-Handkreissäge	5035048724088
SFMCM300B	18 V Akku-Multimaterialschneider (BRUSHLESS)	5035048810675
SFMCE510B	18 V Akku-Multifunktionswerkzeug (BRUSHLESS)	5035048748565
SFMCE500B	18 V Akku-Multifunktionswerkzeug	5035048724217
SFMCG700B	18 V Akku-Winkelschleifer 125 mm (BRUSHLESS)	5035048724903
SFMCG400B	18 V Akku-Winkelschleifer 125 mm	5035048724170

*Das Sortiment beinhaltet auch einen Adapter, der die Nutzung der 1.5 Ah + 2.0 Ah V20 Akkus mit Geräten der ersten STANLEY® FATMAX® Akku-Generation ermöglicht (Seite 68 / 69).

SFMCW220B	18 V Akku-Exzenterschleifer	5035048724255
SFMCW221B	18 V Akku-Deltaschleifer	5035048750858
SFMCW223B	18 V Akku-Bandschleifer (BRUSHLESS)	5035048793909
SFMCE210B	18 V Akku-Bandfeile	5035048798089
SFMCE030B	18 V Akku-Rotationswerkzeug	5035048809389
SFMCE100B	18 V Akku-Poliermaschine	5035048750520
SFMCN616B	18 V Akku-Nagler	5035048724286
SFMCN618B	18 V Akku-Nagler	5035048808375
SFMCE600B	18 V Akku-Kartuschenpistole	5035048792858
SFMCL020B	18 V Akku-Arbeitslampe	5035048724293
SFMCL050B	18 V Akku-LED-Arbeitsleuchte	5035048724613
SFMCL030B	18 V Akku-Baustrahler	5035048724316
SFMCE530B	18 V Akku-Heissluftpistole	5035048730720
SFMCE040B	18 V Akku-Lötkolben	5035048809488
SFMCE001B	18 V Akku-Akku-Ventilator	5035048730706
SFMCBL01B	18 V Akku-Gebläse	5035048724552
SFMCE520B	18 V / 12 V / 230 V Kompressor 11 bar	5035048724576
SFMCE521B	18 V Akku-Kompressor	5035048821527
SFMCMWS215B	18 V Akku-Rasenmäher (BRUSHLESS)	5035048750674
SFMCMW2651B	18 V Akku-Rasenmäher (BRUSHLESS)	5035048796030
SFMSTB930B	18 V Akku-Rasentrimmer (BRUSHLESS)	5035048798690
SFMCSTB933B	18 V Akku-Rasentrimmer (BRUSHLESS)	5035048750223
SFMCST933B	18 V Akku-Rasentrimmer	5035048750193
SFMCHT855B	18 V Akku-Heckenschere	5035048750179
SFMCPH845B	18 V Akku-Stabheckenschere	5054905313678
SFMCCS730B	18 V Akku-Kettensäge (BRUSHLESS)	5035048809051
SFMCCS630B	18 V Akku-Kettensäge	5035048750155
SFMCPS415B	18 V Akku-Astsäge	5035048821435
SFMCPS620B	18 V Akku-Hochentaster	5054905312121
SFMCPP32B	18 V Akku-Astschere	5035048788493
SFMCGA75B	18 V Akku-Erdbohrer	5035048795736
SFMCBL730B	18 V Akku-Gebläse (BRUSHLESS)	5035048795491
SFMCBL7B	18 V Akku-Gebläse (BRUSHLESS)	5035048726914
SFMCPC93B	18 V Akku-Druckreiniger	5035048743409
SFMCPW1500B	18 V Akku-Hochdruckreiniger (BRUSHLESS)	5035048795651
SFMCVH001B	18 V Akku-Handstaubsauger	5035048807859
SFMCV002B	18 V Akku-Nass- / Trockensauger	5035048724637

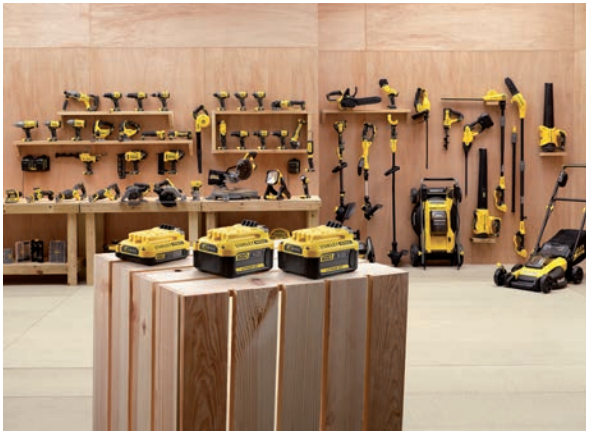

V20
LITHIUM ION

AKKU-WERKZEUGE

18 V STANLEY® FATMAX® V20
2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, 13 mm 1-tlg. Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 14+2-stufige Drehmomentvorwahl, Schlagbohr- / Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCD721D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Gürtelhaken, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0 - 600 / 0 - 2.100 U/min.
Max. Schlagzahl	35.700 S/min.
Max. Drehmoment	80 Nm
Bohrleistung Mauerwerk / Holz / Metall	13 / 40 / 13 mm
Drehmomentstufen	14+1+1
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Aufnahme	13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1,60 kg (inkl. Akku) / 3,75 kg
EAN	5035048723883

SFMCD721B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	1,24 kg (ohne Akku) / 1,52 kg
EAN	5035048723906

18 V STANLEY® FATMAX® V20
2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, 13 mm 1-tlg. Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 14+2-stufige Drehmomentvorwahl, Schlagbohr- / Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCD721M2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Gürtelhaken, Koffer
Gewicht (netto / brutto)	1,88 kg (inkl. Akku) / 4,29 kg
EAN	5035048732328

18 V STANLEY® FATMAX® V20
2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 15+2-stufige Drehmomentvorwahl, Schlagbohr- / Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCD715D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0 - 600 / 0 - 1.900 U/min.
Max. Schlagzahl	10.200 / 32.300 S/min.
Max. Drehmoment	60 Nm
Bohrleistung Mauerwerk / Holz / Metall	13 / 30 / 13 mm
Drehmomentstufen	15+1+1
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Aufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1,60 kg (inkl. Akku) / 3,74 kg
EAN	5035048723845

18 V STANLEY® FATMAX® V20
2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, 1-tlg. 13 mm Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 22+2-stufige Drehmomentvorwahl, Schlagbohr- / Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCD711C2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0 - 350 / 1.500 U/min.
Max. Schlagzahl	5.950 / 25.500 S/min.
Max. Drehmoment	50 Nm
Bohrleistung Mauerwerk / Holz / Metall	13 / 35 / 13 mm
Drehmomentstufen	22+1+1
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Aufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1,72 kg (inkl. Akku) / 3,90 kg
EAN	5035048723791

18 V STANLEY® FATMAX® V20
2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V, bürstenloser Motor, 1-tlg. 13 mm Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 15+2-stufige Drehmomentvorwahl, Schlagbohr-/Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCD726B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0 - 500 / 2.000 U/min.
Max. Leerlaufschlagzahl	34.000 S/min.
Max. Drehmoment	80 Nm
Bohrleistung Mauerwerk / Holz / Metall	13 / 40 / 13 mm
Drehmomentstufen	15+1+1
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,10 kg (ohne Akku) / 1,30 kg
EAN	5035048723791

18 V STANLEY® FATMAX® V20
2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, 13 mm 1-tlg. Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 15+1-stufige Drehmomentvorwahl, Schlagbohr- / Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCD720D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Gürtelhaken, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0 - 600 / 0 - 2.100 U/min.
Max. Drehmoment	80 Nm
Bohrleistung Holz / Metall	40 / 13 mm
Drehmomentstufen	15+1
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Aufnahme	13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1,55 kg (inkl. Akku) / 3,73 kg
EAN	5035048723760

SFMCD720B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	1,20 kg (ohne Akku) / 1,46 kg
EAN	5035048723777

18 V STANLEY® FATMAX® V20
2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 15+1-stufige Drehmomentvorwahl, Schlagbohr- / Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCD710D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0 - 600 / 0 - 1.900 U/min.
Max. Drehmoment	60 Nm
Bohrleistung Holz / Metall	30 / 13 mm
Drehmomentstufen	15+1
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Aufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1,55 kg (inkl. Akku) / 3,70 kg
EAN	5035048735121

18 V STANLEY® FATMAX® V20
2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 22+1-stufige Drehmomentvorwahl, Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCD700C2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0 - 350 / 1.500 U/min.
Max. Drehmoment	50 Nm
Bohrleistung Holz / Metall	35 / 13 mm
Drehmomentstufen	22+1
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Aufnahme	13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1,60 kg (inkl. Akku) / 3,86 kg
EAN	5035048723654

18 V STANLEY® FATMAX® V20
2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V, bürstenloser Motor, 1-tlg. 13 mm Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 15+2-stufige Drehmomentvorwahl, Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCD725B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0 - 500 / 2.000 U/min.
Max. Drehmoment	80 Nm
Bohrleistung Holz / Metall	40 / 13 mm
Drehmomentstufen	15+1+1
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,10 kg (ohne Akku) / 1,30 kg
EAN	5035048835074

18 V STANLEY® FATMAX® V20
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V, bürstenloser Motor, ½" (12,5 mm) Außenvierkant-Aufnahme, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCF920B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.900 U/min.
Leerlaufschlagzahl	0 - 3.100 S/min.
Max. Drehmoment	373 Nm
Werkzeugaufnahme	½" (12,5 mm) Außenvierkant
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,61 kg (ohne Akku) / 2,00 kg
EAN	5035048750452

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, ¼" (6,35 mm) Innensechskant-Aufnahme, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCF810D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Gürtelhaken, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 U/min.
Leerlaufschlagzahl	0 - 3.500 S/min.
Max. Drehmoment	170 Nm
Werkzeugaufnahme	¼" (6,35 mm) Innensechskant
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,32 kg (inkl. Akku) / 3,50 kg
EAN	5035048723968

SFMCF810B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	0,94 kg (ohne Akku) / 1,15 kg
EAN	5035048723982

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, ¼" (6,35 mm) Innensechskant-Aufnahme, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCF800C2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 U/min.
Leerlaufschlagzahl	0 - 3.100 S/min.
Max. Drehmoment	165 Nm
Werkzeugaufnahme	¼" (6,35 mm) Innensechskant
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,51 kg (inkl. Akku) / 3,68 kg
EAN	5035048723920

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V, ¼" (6,35 mm) Innensechskant-Aufnahme, 3-Gang Getriebe, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCF830B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	1.400 / 2.400 / 3.200 U/min.
Leerlaufschlagzahl	4.200 S/min.
Max. Drehmoment	203 Nm
Werkzeugaufnahme	¼" (6,35 mm) Innensechskant
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	0,90 kg (ohne Akku) / 1,08 kg
EAN	5035048835104

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, ¼" (6,35 mm) Innensechskant-Aufnahme, Vollmetall-Planetengetriebe, Diodenring mit 3 LEDs, Aluminium-Getriebegehäuse, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCF820D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Gürtelhaken, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. / 3. Gang)	0 - 1.300 / 2.600 / 2.900 U/min.
Leerlaufschlagzahl	0 - 1.700 / 3.400 / 3.800 S/min.
Max. Drehmoment	190 Nm
Werkzeugaufnahme	¼" (6,35 mm) Innensechskant
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,33 kg (inkl. Akku) / 3,50 kg
EAN	5035048724002

SFMCF820B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	1,03 kg (ohne Akku) / 1,30 kg
EAN	5035048734032

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V, bürstenloser Motor, ⅜“ Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCF910B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Gürtelhaken, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 U/min.
Leerlaufschlagzahl	4.200 S/min.
Max. Drehmoment	224 Nm
Werkzeugaufnahme	⅜“ Außenvierkant
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	0,90 kg (ohne Akku) / 1,20 kg
EAN	5035048808122

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V, bürstenloser Motor, ½” (12,5 mm) Außenvierkant-Aufnahme, 3-Gang Getriebe, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCF940B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Gürtelhaken, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	400 / 1.200 / 2.000 U/min.
Leerlaufschlagzahl	4.200 S/min.
Max. Drehmoment	949 Nm
Werkzeugaufnahme	½” (12,5 mm) Außenvierkant
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,70 kg (inkl. Akku) / 3,00 kg
EAN	5035048797617

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V, 2-Gang-Getriebe, langer Paddelschalter, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCD750B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Gürtelhaken, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	650 / 1.950 U/min.
Max. Drehmoment	45 Nm
Geschwindigkeitsstufen	2
Kopfprofilhöhe	89 mm
Auslöser-Typ	Paddelschalter
Länge	286 mm
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,30 kg (ohne Akku) / 1,50 kg
EAN	5054905316730

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-RATSCHE

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V, ⅜“ Innensechskant-Aufnahme mit Kugelarretierung, variables Geschwindigkeitspaddel, Vorwärts- / Rückwärtsgang, LED-Arbeitsleuchte, kompakte Bauweise, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCF930B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	0 - 300 U/min.
Max. Drehmoment	47 Nm
Werkzeugaufnahme	⅜“ (6,35 mm) Innensechskant
Länge	370 mm
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,20 kg (ohne Akku) / 1,5 kg
EAN	5035048808146

4 V STANLEY® FATMAX® POWER-ASSIST BIT-SCHRAUBENDREHER

Ausstattung:
Elektrischer Schraubendreher 4 V / 1.5 Ah Akku für bis zu 300 U/min. Drehzahl, bis zu 5 x schneller als manueller Anzug, leicht zu bedienende Drucktasten, ausgewogenes 0.9 Nm Drehmoment für kraftvolles Anziehen und einfaches Lösen, 1.5 Ah Akku für 1.000+ Schrauben, hoher Komfort und kompaktes Griffdesign.

FMHT66719-0	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	LED Ladeanzeige, verlängerter Magnet-halter
Akku-Spannung	4 Volt
Akku-Kapazität	1 x 1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl	300 U/min.
Max. Drehmoment	0.9 Nm
Gewicht (netto / brutto)	0,25 kg / 0,45 kg
EAN	3253560667191

18 V STANLEY® FATMAX® V20 SDS-plus AKKU-KOMBIHAMMER

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, SDS-plus-Bohrfutter, Rechts- / Linkslauf, Hammer- / Bohr- / Meißel-funktionswahl, verstellbarer Zweihandgriff, Tiefenanschlag, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCH900M22	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, PRO-STACK Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Schlagenergie (EPTA)	2.0 Joule
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 U/min.
Leerlaufschlagzahl	0 - 5.500 S/min.
Bohrleistung Beton / Holz / Metall	22 / 30 / 13 mm
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,60 kg (inkl. Akku) / 6,40 kg
EAN	5035048728536

SFMCH900B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		2,30 kg (ohne Akku) / 2,84 kg
EAN		5035048728581

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-PENDELHUB-STICHSÄGE

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, werkzeuglose Sägeblattaufnahme, 3 Pendelhubstufen + 0-Stellung, variable Hubzahl, Gebläse, Sägeschuh verstellbar für Gehrungsschnitte 45°, 2 LED-Arbeitsleuchten, Sicherheitsschalter, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCS650M2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Holz-Sägeblatt, Sägeschuh-Schutzabdeckung, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufhubzahl	0 - 3.200 H/min.
Pendelhubstufen	3
Gehrungsschnitte	beidseitig 22,5° oder 45°
Hublänge	25,4 mm
Max. Schnitttiefe Holz / Stahl / Aluminium	85 / 10 / 25 mm
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,60 kg (inkl. Akku) / 6,27 kg
EAN	5054905295226

SFMCS650B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	1,90 kg (ohne Akku) / 2,15 kg
EAN	5035048742709

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-PENDELHUB-STICHSÄGE

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglose Sägeblattaufnahme, 2 Pendelhubstufen, variable Hubzahl, Gebläse, Sägeschuh verstellbar für Gehrungsschnitte bis 45°, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCS600M2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufhubzahl	0 - 2.500 H/min.
Pendelhubstufen	2
Gehrungsschnitte	beidseitig 45°
Hublänge	19 mm
Max. Schnitttiefe Holz / Stahl / Aluminium	55 / 8 / 20 mm
Sägeblattaufnahme	U- und T-Schaft, werkzeuglos
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,60 kg (inkl. Akku) / 4,20 kg
EAN	5035048724026

SFMCS600B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,00 kg (ohne Akku) / 2,60 kg
EAN	5035048724040

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SÄBELSÄGE

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, werkzeuglose Sägeblattaufnahme, variable Hubzahl, 2-Stufen-Hubzahlregulierung, beweglicher Sägeschuh, Sicherheitsschalter, LED- Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCS310D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Holzsägeblatt, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 0 - 3.200 H/min.
Hublänge	29 mm
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,30 kg (inkl. Akku) / 4,85 kg
EAN	5035048724972

SFMCS310B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,00 kg (ohne Akku) / 2,50 kg
EAN	5035048725009

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SÄBELSÄGE

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglose Sägeblattaufnahme, variable Hubzahl, beweglicher Sägeschuh, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCS300D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 H/min.
Hublänge	25,4 mm
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,00 kg (inkl. Akku) / 4,85 kg
EAN	5035048724118

SFMCS300B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	1,70 kg (ohne Akku) / 2,15 kg
EAN	5035048724132

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-EINHAND-SÄBELSÄGE

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V, bürstenloser Motor, werkzeugloser Sägeblattwechsel, schwenkbarer Sägeschuh, LED-Arbeitsleuchte, 2-Positionen-Sägeblattaufnahme, elektronische Motorbremse, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCS305B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1x Säbelsägeblatt, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 H/min.
Hublänge	19 mm
Länge	324 mm
Max. Schnittleistung	90 mm (Holz) 40 mm (Stahl & Rohre) 90 mm (PVC)
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,45 kg (ohne Akku) / 1,80 kg
EAN	5035048748954

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-PANEELSÄGE

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, Hartmetall-Sägeblatt 190 x16 mm (40 Zähne), 2 Materialauflagen, Alu-Druckguss-Anschlag, Schnittlinienanzeige, Staubfangbeutel, 32 mm Absaugadapter, Materialzwinge, Schnellverstellung mit 9 Fixrasten, Schnitttiefenbegrenzung, Sägekopfarretierung.

SFMCS701M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Montagewerkzeug am Gehäuse
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	3.800 U/min.
Sägeblattdurchmesser / -bohrung	190 mm / 16 mm, 40 Zähne
Gehrungseinstellung	bis zu 47° (links und rechts)
Neigungswinkel	bis zu 47° (links)
Max. Schnittlänge bei 90° / 45°	216 mm / 152 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	90 mm (x15 mm) / 50 mm
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	10,50 kg (inkl. Akku) / 12,70 kg
EAN	5035048724408

ZUBEHÖR FÜR DIE PANEELSÄGE FINDEST DU AUF SEITE 101

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-TROCKENBAUFRÄSE

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V, ¼" und ⅛" Werkzeugaufnahme, stufenloser Tiefenanschlag, werkzeugloser Bitwechsel, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCE200B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Montagewerkzeug am Gehäuse
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	0 - 26.000 U/min.
Einstellung der Tiefe	stufenlos
Werkzeugaufnahme	3,2 mm (⅛"), 6,35 mm (¼")
Bitwechsel	Werkzeuglos
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,00 kg (ohne Akku) / 1,20 kg
EAN	5035048807866

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-OBERFRÄSE

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V, bürstenloser Motor, Spindel-Arretierung, Sanftanlauf, Motorbremse, Aluminiumgehäuse, Drehzahlregulierung über Rändelrad, LED-Arbeitsleuchte.

SFMCW400B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	16.000 - 30.000 U/min.
Fräskorbhub (Frästiefe)	40 mm
Werkzeugaufnahme	6,35 mm / 8 mm
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,20 kg (ohne Akku) / 1,90 kg
EAN	5035048791509

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HANDKREISSÄGE

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, Hartmetall-Sägeblatt 190 x 30 mm, Spindelarretierung, werkzeuglose Schnitttiefen- und Neigungseinstellung, Staubsaugeranschluss, Sicherheitsschalter, LED-Arbeitsleuchte, rechtsseitig positioniertes Sägeblatt, großflächige Griff- und Gehäusegummierung,.

SFMCS550M2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	5.000 U/min.
Sägeblattdurchmesser / -bohrung	190 mm / 30 mm
Neigungseinstellung	5 - 55°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 mm / 50 mm
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	3,28 kg (inkl. Akku) / 7,70 kg
EAN	5035048724927

SFMCS550B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,00 kg (ohne Akku) / 2,80 kg
EAN	5035048724958

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HANDKREISSÄGE

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, Hartmetall-Sägeblatt 165 x 16 mm, Spindelarretierung, werkzeuglose Schnitttiefen- und Neigungseinstellung, Staubsaugeranschluss, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCS500M2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	4.000 U/min.
Sägeblattdurchmesser / -bohrung	165 mm / 16 mm
Neigungseinstellung	5 - 50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	54 mm / 45 mm
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	3,44 kg (inkl. Akku) / 5,00 kg
EAN	5035048724064

SFMCS500B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,80 kg (ohne Akku) / 3,60 kg
EAN	5035048724088

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-MULTIMATERIALSCHNEIDER

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, Ein-/Aus-Schalter, LED-Arbeitsleuchte, Spindelarretierung, schneller Richtungswechsel, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCM300D2	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Innensechskantschlüssel, Adapter für Staubabsaugung, Schutzhaube, Multimaterial-Trennscheibe, Trennscheibe für Metall u. Edelstahl, Softtasche
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	0 - 20.000 U/min.
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Schnitttiefe	16 - 19 mm
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	0,96 kg (inkl. Akku) / 3,17 kg
EAN	5035048810705

SFMCM300B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	0,96 kg (ohne Akku) / 1,40 kg
EAN	5035048810675

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, werkzeugloses Schnellspann-System, Geschwindigkeitsschalter mit Feststelltaste, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCE510D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 20-tlg. Zubehör, Adapter für Universal-zubehör, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlauf-Oszillation	0 - 19.000 Osz./min.
Oszillationswinkel	3.2°
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,94 kg (inkl. Akku) / 5,30 kg
EAN	5035048748589

SFMCE510B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	1,10 kg (ohne Akku) / 1,30 kg
EAN	5035048748565

ZUBEHÖR FÜR DAS MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG FINDEST DU AUF SEITE 100

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, werkzeugloses Schnellspann-System, Daumenrad zur Schwingzahlvorwahl, Feststellschalter, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCE500D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 20-tlg. Zubehör, Adapter für Universal-zubehör, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlauf-Oszillation	8.000 - 18.000 Osz./min.
Oszillationswinkel	2.8°
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,24 kg (inkl. Akku) / 3,80 kg
EAN	5035048724194

SFMCE500B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	0,86 kg (ohne Akku) / 1,23 kg
EAN	5035048724217

ZUBEHÖR FÜR DAS MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG FINDEST DU AUF SEITE 100

18 V STANLEY® FATMAX® V20 125 mm AKKU-WINKELSCHLEIFER

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, Spindelarretierung, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, 3-Positionen-Zweithandgriff mit Stirnlochschlüssel, Totmannschalter, groß-flächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCG700M2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 4A-Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	8.000 U/min.
Scheibendurchmesser	125 mm
Gerätevibration	3.9 m/s²
Antriebsspindel	M14
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,54 kg (inkl. Akku) / 6,48 kg
EAN	5035048724873

SFMCG700B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	1,85 kg (ohne Akku) / 2,30 kg
EAN	5035048724903

18 V STANLEY® FATMAX® V20
125 mm AKKU-WINKELSCHLEIFER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, Spindelarretierung, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, 3-Positionen-Zweihandgriff, Stirnlochschlüssel, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCG400M2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/min.
Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,80 kg (inkl. Akku) / 6,50 kg
EAN	5035048724156

SFMCG400B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,20 kg (ohne Akku) / 2,60 kg
EAN	5035048724170

18 V STANLEY® FATMAX® V20
AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, 125 mm Schleifteller, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Staubsaugeranschluss / Staubfangsack, staubversiegelter Schalter, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCW220D1S	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 1 Schleifgitter 80 K, Werkzeugtasche
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	12.000 U/min.
Leerlaufschwingzahl	24.000 S/min.
Schwingkreis	1.3 mm
Schleifplatte Ø	125 mm
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,40 kg (inkl. Akku) / 2,40 kg
EAN	5035048724231

SFMCW220B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	1,00 kg (ohne Akku) / 1,20 kg
EAN	5035048724255

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-DELTASCHLEIFER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Schwingzahlvorwahl-Daumenrad, Staubsaugeranschluss / Staubfangsack, staubversiegelter Schalter, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCW221D1S	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 2 Ersatz-Schleifplattenspitzen, 1 Schleifblatt, Werkzeugtasche
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	bis zu 12.000 U/min.
Leerlaufschwingzahl	bis zu 24.000 S/min.
Schwingkreis	1 mm
Schleifplattenmaß	135 x 95 mm
Ladezeit	ca. 30 min. (2,0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,26 kg (inkl. Akku) / 2,30 kg
EAN	5035048750872

SFMCW221B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	0,80 kg (ohne Akku) / 1,20 kg
EAN	5035048750858

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-BANDSCHLEIFER

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V, bürstenloser Motor, verstellbarer Zweithandgriff, Ein-/Aus-Schalter, Drehzahlregulierung, Air-Lock Staubsaugeranschluss, werkzeuglose Schleifbandmontage, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCW223B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Staubbeutel, Schleifband (80g), ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	180 - 280 m/min.
Bandgröße	75 x 457 mm
Abtragrate	12,4 g/min.
Laufzeit (4.0 Ah Akku)	Bis zu 11 min.
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,80 kg (inkl. Akku) / 3,70 kg
EAN	5035048793909

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-BANDFEILE

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah, Lithium-Ionen Akkus mit Ladezustandsanzeige, variable Drehzahlregulierung, Riemenspannhebel, Lock-On Schalter, Staubsaugadapter, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCE210D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 3 Schleifbänder (80 / 120 / 240 Körnung), gekröpfter Arm, Gürtelhaken, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Bandgeschwindigkeit	0 - 1.200 m/min.
Schleifbandmaß	13 x 457 mm
Variable Drehzahl	Ja (Rändelrad)
Bandwechsel	Werkzeugfrei
Laufzeit	9,5 min. (2.0 Ah Akku)
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,00 kg (inkl. Akku) / 5,00 kg
EAN	5035048810071

SFMCE210B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku, Ladegerät und Koffer
Gewicht (netto / brutto)	1,00 kg (ohne Akku) / 1,80 kg
EAN	5035048798089

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-ROTATIONSWERKZEUG

Ausstattung:
18 V, variable Drehzahlregulierung, Ein-/Aus-Taste, 1,2 m Kabellänge, integrierter Spindelhalter, universelle Spindelaufnahme, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCE030B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	33-tlg. Zubehörbox, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	6.700 - 34.000 U/min.
Laufzeit	40 min. (2.0 Ah Akku)
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	0,45 kg (ohne Akku) / 0,80 kg
EAN	5035048809389

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-POLIERMASCHINE

Ausstattung:
18 V, 3 Geschwindigkeitsstufen, Ein-/Aus-Schiebeschalter, Überlastungsschutz, austauschbare Polierhaube, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCE100B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		2 Polierhauben, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Leerlaufschwingzahl		2.800 U/min.
Geschwindigkeitsstufen		2.200 / 2.400 / 2.800 U/min.
Laufzeit (per 1 Ah)		20.5 / 16.5 / 11 min.
Schwingkreis		12 mm
Polierhaube Durchmesser		254 mm
Ladezeit		ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)		2,20 kg (ohne Akku)
EAN		5035048750520

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-NAGLER

Ausstattung:
18 V, Multifunktionale LED, Schwungrad, werkzeuglose Tiefeneinstellung, automatische Deaktivierung bei Nagelverklemmung, Entstörungshebel, Sicherheitsschalter, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCN616B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		Gürtelhaken, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Nagelgröße		16Ga
Nagellänge		25 - 63 mm
Magazinkapazität		100 Nägel
Nägel pro Akkuladung		ca. 425 (18 V / 2 Ah)
Ladezeit		ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)		2,60 kg (ohne Akku) / 3,20 kg
EAN		5035048724286

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-NAGLER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V, Multifunktionale LED, Schwungrad, werkzeuglose Tiefeneinstellung, automatische Deaktivierung bei Nagelverklemmung, Entstörungshebel, Sicherheitsschalter, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCN618B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Gürtelhaken, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Nagelgröße	18Ga
Nagellänge	16 - 50 mm
Magazinkapazität	100 Nägel
Nägel pro Akkuladung	ca. 425 (18 V / 2 Ah)
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,40 kg (ohne Akku) / 3,10 kg
EAN	5035048808375

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-KARTUSCHENPISTOLE

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V, Anti-Tropf Funktion, variabler Geschwindigkeitsregler (6-stufig), 360°Kartuschenhalter, U-Förmige Öffnung, Aufhängehaken, integrierte Einstechstange.

SFMCE600B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Kartuschenhaltergröße	300 ml
Max. Auspressdruck	250 kg
Vorschubgeschwindigkeit	5 - 49 cm/min. (6 Stufen)
Laufzeit	Bis zu 200 Kartuschen mit 2.0 Ah Akku (in der 3. Geschwindigkeitsstufe)
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,00 kg (inkl. Akku)
EAN	5035048792858

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-LED-ARBEITSLAMPE

Ausstattung:
18 V, 3 wartungsfreie LEDs, Kopf schwenkbar, stoßfestes Gehäuse, Feststellschalter, Gehäusehaken.

SFMCL020B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Max. Lichtstrom	140 Lumen
Lampenart	LED
Leuchtdauer (bei 4.0 Ah Akku)	ca. 10 h
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	0,25 kg (ohne Akku) / 0,50 kg
EAN	5035048724293

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE

Ausstattung:
18 V, 3 wartungsfreie LEDs, 2 Leuchtstärke-Stufen, 0 - 140° verstellbarer Lampenkopf, stoßfestes Gehäuse, Feststellschalter, Aufhängehaken.

SFMCL050B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Leuchtstärke (1. / 2. Stufe)	350 / 700 Lumen
Leuchtmittel	LED
Leuchtdauer (bei 4.0 Ah Akku)	700 Lumen: ca. 9 h 350 Lumen: ca. 17 h
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	0,69 kg (ohne Akku) / 0,90 kg
EAN	5035048724613

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-LED-BAUSTRAHLER

Ausstattung:
18 V, wartungsfreie LEDs, Kopf schwenkbar, 2 Lichtstärken und variable Beleuchtungswinkel, Standfuß, Stativgewinde, Hängevorrichtungen.

SFMCL030B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Max. Lichtstrom	650 / 1.850 Lumen
Lampenart	LED
Leuchtdauer (bei 4.0 Ah Akku)	1.850 Lumen: ca. 4 h 650 Lumen: ca. 10 h
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,70 kg (ohne Akku) / 2,30 kg
EAN	5035048724316

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HEISSLUFTPISTOLE

Ausstattung:
18 V, Flächendüse und Reflektordüse, ergonomischer Griffbereich, Sicherheitsschalter.

SFMCE530B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Max. Betriebstemperatur	510°
Luftdurchsatz	190 l/min.
Aufheizzeit	7 sec.
Laufzeit (bei 4.0 Ah Akku)	bis 15 min.
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	0,53 kg (ohne Akku) / 0,90 kg
EAN	5035048730720

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-LÖTKOLBEN

Ausstattung:
18 V, variable Temperaturregulierung, 1,2 m Kabellänge, integrierte Schwammhalter, universelle Lötspitzenaufnahme, großflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCE040B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	6,35 mm Lötspitze, Schwamm, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Temperaturbereich	204 - 482 °C
Aufheizzeit	≤ 3 min.
Laufzeit	30 min. (2.0 Ah Akku)
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	0,45 kg (ohne Akku) / 0,60 kg
EAN	5035048809488

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-VENTILATOR

Ausstattung:
18 V, 3-stufige Luftstromeinstellung, verstellbarer Belüftungswinkel, flexible Befestigung.

SFMCE001B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate	1.100 m³/h
Luftstromeinstellung	3-stufig
Durchmesser	178 mm
Laufzeit (bei 4.0 Ah Akku)	8 h bei max. Geschwindigkeit
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,36 kg (ohne Akku) / 1,80 kg
EAN	5035048730706

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-GEBLÄSE

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V, Blasrohr, 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeits-regulierung, Blasrohrverlängerung, Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw. zum Ansaugen von Luft, ergonomischer Griffbereich, Sicherheitsschalter.

SFMCBL01B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Max. Luftgeschwindigkeit	200 km/h
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate	2.7 m³/min.
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,20 kg (ohne Akku) / 1,50 kg
EAN	5035048724552

18 V / 12 V / 230 V STANLEY® FATMAX® V20 11 BAR KOMPRESSOR

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
Kompressor mit 12 V Auto-Anschluss (3 m Kabel), 230 V Netz-Anschluss (0,5 m Kabel) und Kompatibilität für 18 V Akku; Vorwahlschalter für 2 Betriebsarten, Automatikabschaltung, beleuchtetes Digitaldisplay, Kabelaufbewahrung, 4 Ventile am Gerät (für aufblasbare Spielsachen / Sportbälle / Fahrradreifen) und 2 Schläuche (Fahrzeugreifen / hochvolumige Anwendungen).

SFMCE520B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Versorgungsspannung	18 Volt /230 Volt / 12 Volt
Druckeinstellungen	0.2 bar - 11 bar (in 0.1 bar Schritten)
Luftdurchsatz bei niedrigem Druck / hohem Volumen	max. 380 l/min.
Luftdurchsatz bei hohem Druck / niedrigem Volumen	9.5 l/min. bei 2.7 bar
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,21 kg (ohne Akku) / 2,48 kg
EAN	5035048724576

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-KOMPRESSOR

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V, 55 cm Druckluftschlauch, Schnellverschluss, beleuchtetes Digitaldisplay, 3 Ventile am Gerät (für aufblasbare Spielsachen / Sportbälle / Fahrradreifen).

SFMCE521B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Max. Leistung	11 bar / 160 PSI
Schlauchlänge	55 cm
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	0,80 kg (ohne Akku) / 1,14 kg
EAN	5035048821527

MIT V20 POWER SCHAFFST DU MEHR

10.8 V STANLEY® FATMAX® 2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER / 2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

FMC021S2

FMC011S2

Ausstattung:
10.8 V / 1.5 Ah, 10 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 20-stufige Drehmomentvorwahl mit zusätzlicher Bohrstufe, Griff- und Gehäusegummierung.
FMC021S2 zusätzlich mit Schlagbohrfunktion.

FMC021S2	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	10.8 Volt
Akku-Kapazität	2 x 1.5 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1.500 U/min.
Anzahl Gänge	2
Max. Schlagzahl (FMC021S2)	22.500 S/min.
Bohrleistung (Holz / Metall / Mauerwerk)	20 / 10 / 8 mm
Max. Drehmoment	26 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Ladezeit	ca. 70 min.
Aufnahme	10 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1,00 kg (inkl. Akku) / 2,00 kg
EAN	5035048644805

FMC011S2	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	wie FMC021S2
Bohrleistung (Holz / Metall)	20 / 10 mm
Gewicht (netto / brutto)	1,00 kg (inkl. Akku) / 2,00 kg
EAN	5035048644737

10.8 V STANLEY® FATMAX® AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Ausstattung:
10.8 V / 1.5 Ah, ¼" Innensechskantaufnahme, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, Griff- und Gehäusegummierung.

FMC041S2	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	10.8 Volt
Akku-Kapazität	2 x 1.5 Ah Li-Ion
Werkzeugaufnahme	¼" Innensechskant
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 U/min.
Leerlaufschlagzahl	0 - 3.400 S/min.
Max. Drehmoment	110 Nm
Ladezeit	ca. 70 min.
Gewicht (netto / brutto)	1,00 kg (inkl. Akku) / 2,00 kg
EAN	5035048644775

18 V V20 AKKUS, STARTER-KITS UND LADEZUBEHÖR

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS

18 V / 2.0 Ah V20 Akku

SFMCB202	
EAN	5035048724330

18 V / 4.0 Ah V20 Akku

SFMCB204	
EAN	5035048724354

18 V / 6.0 Ah V20 Akku

SFMCB206	
EAN	5035048725047

18 V STANLEY® FATMAX® V20 LADEGERÄTE

V20 18 V / 4 A-Schnell-Ladegerät

SFMCB14	
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus
Ladestrom	4 A
Ladezeit (1.5 / 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah)	23 / 30 / 60 / 90 min.
Gewicht (netto / brutto)	0,5 kg / 0,7 kg
EAN	5035048724378

V20 18 V / 4 A-2-Schacht-Schnell-Ladegerät

SFMCB24	
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus
Ladestrom	4 A
Ladezeit (1.5 / 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah)	23 / 30 / 60 / 90 min
Parallel-Ladegerät	jeweils für 2 Akkus
Gewicht (netto / brutto)	0.8 kg / 1.0 kg
EAN	5035048730768

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-ADAPTER

Adapter für Betrieb von 18 Volt Akku-Produkten der ersten STANLEY® FATMAX® Akku-Generation.

SFMCB100*	
Aufnahme	18 V / 1.5 Ah + 2.0 Ah V20 Akkus
Gewicht (netto / brutto)	0,17 kg / 0,27 kg
EAN	5035048729045

*Solange Vorrat lieferbar

V20-SYSTEM mehr auf Seite 7

18 V STANLEY® FATMAX® V20 STARTER-KITS

18 V / 2x 2.0 Ah V20 Starter-Kit

SFMCB12D2	
Akku-Kapazität	2 x 18 V / 2.0 Ah V20
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus
Ladestrom	2 A
Ladezeit (je 2.0 Ah Akku)	30 min.
Gewicht (netto / brutto)	1,3 kg / 1,5 kg
EAN	5035048724484

18 V / 1x 4.0 Ah V20 Starter-Kit

SFMCB14M1	
Akku-Kapazität	1 x 18 V / 4.0 Ah V20
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus
Ladestrom	4 A
Ladezeit (4.0 Ah Akku)	60 min.
Gewicht (netto / brutto)	1,5 kg / 1,8 kg
EAN	5035048724514

18 V / 1x 2.0 Ah V20 Adapter-Starter-Kit

Adapter für Betrieb von 18 Volt Akku-Produkten der ersten STANLEY® FATMAX® Akku-Generation.

SFMCB121D1*	
Akku-Kapazität	1 x 18 V / 2.0 Ah V20
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus
Ladestrom	2 A
Ladezeit (2.0 Ah Akku)	60 min.
Adapter-Aufnahme	18 V / 1.5 Ah + 2.0 Ah V20 Akkus
Gewicht (netto / brutto)	1,5 kg / 1,7 kg
EAN	5035048729076

*Solange Vorrat lieferbar

V20-SYSTEM mehr auf Seite 7

ELEKTROWERKZEUGE

1.100 W / 850 W STANLEY® FATMAX® 2-GANG SCHLAGBOHRMASCHINE

Ausstattung:
1.100 / 850 Watt, 2-Gang-Getriebe, 13 mm 2-tlg. Metall-Schnellspannbohrfutter, Rechts- / Linkslauf, Griff- und Gehäusegummierungen, Feststellschalter, Bohr- / Schlagbohrumschalter, 3 m Gummikabel.

FMEH1100K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zweithandgriff, Koffer
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 - 1.100 / 0 - 3.200 U/min.
Schlagzahl	0 - 18.700 / 54.400 S/min.
Max. Bohrleistung (Holz / Stahl / Beton)	20 / 13 / 50 mm
Gewicht (netto / brutto)	2,60 kg / 4.58 kg
EAN	5035048654569

FMEH850K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zweithandgriff, Koffer
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 - 1.100 / 0 - 3.200 U/min.
Schlagzahl	0 - 18.700 / 54.400 S/min.
Max. Bohrleistung (Holz / Stahl / Beton)	18 / 13 / 50 mm
Gewicht (netto / brutto)	2,40 kg / 4,38 kg
EAN	5035048680308

750 W STANLEY® FATMAX® SCHLAGBOHRMASCHINE

Ausstattung:
750 Watt, 13 mm 1-tlg. Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Rechts- / Linkslauf, Feststellschalter, Bohr- / Schlagbohrumschalter, Griff- und Gehäusegummierungen, 3 m Gummikabel.

FMEH750K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zweithandgriff, Koffer
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.200 U/min.
Schlagzahl	0 - 54.200 S/min.
Max. Bohrleistung (Holz / Stahl / Beton)	16 / 13 / 32 mm
Gewicht (netto / brutto)	1,95 kg / 3,66 kg
EAN	5035048680261

1.600 W STANLEY® FATMAX® SDS-max MEISSELHAMMER

Ausstattung:
1.600 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Wippschalter, gummierter Handgriff, Daumenrad, Multi-Positions-Zweithandgriff, Meißelpositions-Ring, Service-LED, 3 m Gummikabel.

SFMEH230K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Transportkoffer
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	900 - 1.890 S/min.
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	5 - 15 Joule
Meißelpositionen	12
Gewicht (netto / brutto)	10,50 kg / 12,50 kg
EAN	5035048725672

1.010 W STANLEY® FATMAX® SDS-max MEISSELHAMMER

Ausstattung:
1.010 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Wippschalter, gummierter federgelagerter Handgriff, verstellbarer Zweithandgriff, 3 m Gummikabel.

SFMEH220K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Transportkoffer
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Leerlaufschlagzahl	2.900 S/min.
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	8.5 Joule
Gewicht (netto / brutto)	6,30 kg / 8,30 kg
EAN	5035048725665

1.250 W STANLEY® FATMAX® SDS-plus KOMBIHAMMER

Ausstattung:
1.250 Watt, SDS-plus Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Rechts- / Linkslauf, Hammer- / Bohr- / Meißelfunktionswahl, großflächige Griffgummierung, staubversiegelt, Kugellager, 4 m Gummikabel.

FME1250K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 2 SDS-Bohrer, 1 Meißel, SDS-Adapter und Bohrfutter, Koffer
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 850 U/min.
Schlagzahl	0 - 4.100 S/min.
Max. Bohrleistung (Holz / Stahl / Beton / mit Bohrkrone)	40 / 13 / 32 / 82 mm
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	3.5 Joule
Gewicht (netto / brutto)	5,40 kg / 7,80 kg
EAN	5035048439968

800 W / 750 W STANLEY® FATMAX® SDS-plus KOMBIHAMMER

Ausstattung:
800 / 750 Watt, SDS-plus Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Hammer- / Bohr- / Meißelfunktionswahl, Rechts- / Linkslauf, Schalterarretierung, gummierter Handgriff (nur SFMEH210K), Zweithandgriff mit Bohrtiefenanschlag, 3 m Gummikabel.

SFMEH210K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Schnellwechsel-Schnellspannbohrfutter, 6 mm + 7 mm SDS-plus Bohrer, Spitzmeißel, Flachmeißel, Koffer
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.250 U/min.
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.670 S/min.
Max. Bohrleistung (Holz / Stahl / Beton)	30 / 13 / 26 mm
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	2.4 Joule
Gewicht (netto / brutto)	3,20 kg / 4,50 kg
EAN	5035048725658

SFMEH200K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	6 mm + 7 mm SDS-plus Bohrer, Flachmeißel, Koffer
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.150 U/min.
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.670 S/min.
Max. Bohrleistung (Holz / Stahl / Beton)	30 / 13 / 26 mm
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	2.2 Joule
Gewicht (netto / brutto)	3,00 kg / 4,30 kg
EAN	5035048725641

710 W STANLEY® FATMAX® PENDELHUB-STICHSÄGE

Ausstattung:
710 Watt, werkzeuglose U- und T-Stichsägeblattaufnahme, 3-stufiger Pendelhub, Frontgebläse, werkzeuglose Sägeschuhverstellung, großflächige Griffgummierung, variable Geschwindigkeit, 4 m Gummikabel.

FME340K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Stichsägeblatt, Koffer
Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufhubzahl	0 - 3.200 H/min.
Sägeblattaufnahme	U und T, werkzeuglos
Pendelhub	Ja
Hub	20 mm
Variable Geschwindigkeit	Ja
Max. Schnitttiefe (Holz / Stahl / Aluminium)	85 / 10 / 15 mm
Gewicht (netto / brutto)	2,80 kg / 4,20 kg
EAN	5035048363362

1.050 W STANLEY® FATMAX® PENDELHUB-SÄBELSÄGE

Ausstattung:
1.050 Watt Motor, werkzeugloser Sägeblattwechsel, 3-fach werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh, großflächige Griffgummierung, 4 m Gummikabel.

FME365K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Holz-Säbelsägeblatt 150 mm, Koffer
Leistung	1.050 Watt
Leerlaufhubzahl	0 - 3.500 H/min.
Hub	28 mm
Pendelhub	Ja
Regelelektronik	Ja
Sägeblattwechsel	Werkzeuglos
Sägeschuhverstellung	Werkzeuglos, 3-fach
Max. Schnitttiefe (Holz / Metall / Kunststoff)	275 / 117 / 150 mm
Gewicht (netto / brutto)	3,70 kg / 5,60 kg
EAN	5035048363942

900 W STANLEY® FATMAX® SÄBELSÄGE

Ausstattung:
900 Watt, werkzeugloser Sägeblattwechsel, beweglicher Sägeschuh, großflächige Griffgummierungen, 3 m Gummikabel.

FME360	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Holz-Säbelsägeblatt, Kartonverpackung
Leistung	900 Watt
Leerlaufhubzahl	0 - 3.200 H/min.
Hublänge	28 mm
Max. Sägeblattlänge	305 mm
Gewicht (netto / brutto)	3,41 kg / 3,95 kg
EAN	5035048657560

2.000 W STANLEY® FATMAX® 254 mm PANEELSÄGE

Ausstattung:
2.000 Watt, 2 ausziehbare Materialauflagen, Materialzwinge, hoher Schiebeanschlag, Laser, horizontaler Zug-Griff, voreingestellte Rastereinstellungen mit Superlok™, austauschbare Kohlebürsten.

FME720	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt 254 x 30 mm (60 Zähne), Staubfangbeutel
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 U/min.
Gehrungseinstellung	47° (links und rechts)
Neigungswinkel	47° (links)
Max. Schnittlänge bei 90° / 45° Gehrung	305 / 203 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° Neigung	92 / 41 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm, 60 Zähne
Ausziehbare Materialauflagen	2
Materialzwinge	1
Laser	Ja
Gewicht (netto / brutto)	17,50 kg / 22,40 kg
EAN	5035048468876

UNIVERSAL-UNTERGESTELL FÜR PANEELSÄGEN FINDEST DU AUF SEITE 83

1.500 W STANLEY® FATMAX® 216 mm PANEELSÄGE

Ausstattung:
1.500 Watt, 2 ausziehbare Materialauflagen, Materialzwinge, hoher Schiebeanschlag, Laser, horizontaler Zug-Griff, Schnellverstellung mit Fixrasten.

FME721	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt 216 x 30 mm (40 Zähne), Staubfangbeutel, Montagewerkzeug
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.000 U/min.
Gehrungseinstellung	47° (links und rechts)
Neigungswinkel	45° (links)
Max. Schnittlänge bei 90° / 45° Gehrung	305 / 216 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° Neigung	70 / 40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm, 40 Zähne
Ausziehbare Materialauflagen	2
Materialzwinge	1
Laser	Ja
Gewicht (netto / brutto)	16,50 kg / 21,80 kg
EAN	5035048614051

UNIVERSAL-UNTERGESTELL FÜR STANLEY® FATMAX® PANEELSÄGEN FME720 / FME721 / FMCS701 / SFMCS701

Ausstattung:
Rutschfeste einklappbare Standbeine, Tragegriff, 2 Werkstückauflagen, werkzeuglos abnehmbares Maschinen-Montage-Set.

FME790	Technische Daten
Höhe	834 mm
Auflagebreite	1.120 mm
Max. Auflagebreite	2.000 mm
Max. Belastung	185 kg
Passend für	FME720, FME721, FMCS701, SFMCS701, Gehrungssägen anderer Hersteller
Gewicht (netto / brutto)	13,40 kg / 16,30 kg
EAN	5035048614259

1.650 W STANLEY® FATMAX® HANDKREISSÄGE

Ausstattung:
1.650 Watt, Spindelarretierung, Fußplatten-Gehrungseinstellung 45° mit 2 Einstellrasten, Staubsaugeranschluss, 3 m Gummikabel.

FME301K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt 190 x 16 mm / 18 Zähne, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.500 U/min.
Sägeblatt	Hartmetall 190 x 16 mm / 18 Zähne
Fußplatten-Gehrungseinstellung	45°
Schnitttiefe 90° / 45°	66 / 50 mm
Gewicht (netto / brutto):	4,37 kg / 8,48 kg
EAN	5035048655146

650 W STANLEY® FATMAX® KOMPAKT-HANDKREISSÄGE

Ausstattung:
650 Watt, Laser, werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung, Vollmetall-Getriebe, großflächige Griffgummierungen, Spindelarretierung, 3 m Gummikabel.

FME380K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	TCT Holzsägeblatt 89 x 10 mm / 24 Zähne, HSS-Universalsägeblatt 89 x 10 mm / 80 Zähne, Diamanttrennscheibe 89 x 10 mm, Parallelanschlag, Absaugadapter, Sechskantschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 U/min.
Max. Schnitttiefe	28,5 mm
Sägeblatt	89 x 10 mm
Gewicht (netto / brutto):	2,30 kg / 4,60 kg
EAN	5035048645321

ZUBEHÖR FÜR DIE HANDKREISSÄGE FINDEST DU AUF SEITE 100

300 W STANLEY® FATMAX® MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

Ausstattung:
300 Watt, patentiertes Schnellspann-System, Ein- / Aus-Schiebeschalter, stufenlose Schwingzahlregulierung, großflächige Griffgummierung, Tiefenanschlag / Schnittführung, 4 m Gummikabel.

FME650K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	22-tlg. Zubehörset, Adapter für Universalzubehör, Koffer
Aufnahmeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 22.000 U/min.
Schnellspann-System	Ja
Adapter für Zubehöre anderer Hersteller	Ja
Variable Geschwindigkeit über Einstellrad	Ja - stufenlos
Oszillationswinkel	1.4°
Gewicht (netto / brutto)	1,70 kg / 3,30 kg
EAN	5035048446225

2.200 W STANLEY® FATMAX® 230 mm ZWEIHAND-WINKELSCHLEIFER

Ausstattung:
2.200 Watt, für 230 mm Scheiben, M14 Spindelgewinde, werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung, Spindelarretierung, großflächiger staubgeschützter Schalter, selbstabschaltende Kohlebürsten, 4 m Gummikabel.

FME841	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	3-fach verstellbarer Zweithandgriff mit großflächiger Gummierung, Stirnlochschlüssel, Schutzhaube
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 U/min.
Scheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Schalter	Staubgeschützt
Gewicht (netto / brutto)	5,80 kg / 6,60 kg
EAN	5035048440711

850 W STANLEY® FATMAX®
125 mm WINKELSCHLEIFER

Ausstattung:
850 Watt, für 125 mm Scheiben, M14 Spindelgewinde, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, Spindelarretierung, großflächiger staubgeschützter Arretier-Nullspannungsschalter, Sanftanlauf, 3 m Gummikabel.

FMEG220K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zweithandgriff mit Aufbewahrung für Stirnlochschlüssel, Stirnlochschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 U/min.
Scheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Nullspannungsschalter	Ja
Gewicht (netto / brutto)	2,05 kg / 4,50 kg
EAN	5035048677315

850 W STANLEY® FATMAX®
115 mm WINKELSCHLEIFER

Ausstattung:
850 Watt, für 115 mm Scheiben, M14 Spindelgewinde, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, Spindelarretierung, großflächiger staubgeschützter Arretier-Nullspannungsschalter, Sanftanlauf, 3 m Gummikabel.

FMEG210K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zweithandgriff mit Aufbewahrung für Stirnlochschlüssel, Stirnlochschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 U/min.
Scheiben-Ø	115 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Arretier-Nullspannungsschalter	Ja
Gewicht (netto / brutto)	1,90 kg / 2,20 kg
EAN	5035048677469

480 W STANLEY® FATMAX®
125 mm EXZENTERSCHLEIFER

Ausstattung:
480 Watt, 125 mm Schleifteller, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Staubsaugeranschluss, stufenlos variable Drehzahl, staubversiegelte Schalter, 4 m Gummikabel.

FME440K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Staubfangsack, 3 Gitterleinen (60 / 80 / 120G), Koffer
Aufnahmeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 U/min.
Schleifplatte Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Papieraufnahme	Klettfix
Gewicht (netto / brutto)	2,60 kg / 4,90 kg
EAN	5035048458174

ZUBEHÖR FÜR DEN EXZENTERSCHLEIFER FINDEST DU AUF SEITE 101

120 W STANLEY® FATMAX®
DELTASCHLEIFER

Ausstattung:
120 Watt, Feststellschalter, staubversiegelter Schalter, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Staubfangkassette, großflächige Griffgummierung.

SFMEW210S	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Schleifgitter (K120, K240), 1 Fingerschleifer-Aufsatz, 1 Fingerschleifgitter, 1 Diamantspitze, Werkzeugtasche
Aufnahmeleistung	120 Watt
Leerlaufschwingzahl	14.000 S/min.
Schleifplattenmaß	135 x 95 mm
Schwingkreis	2 mm
Papieraufnahme	Klettfix
Gewicht (netto / brutto)	1,00 kg / 1,50 kg
EAN	5035048796559

1.010 W STANLEY® FATMAX®
75 x 533 mm BANDSCHLEIFER

Ausstattung:
1.010 Watt, Spannhebel für werkzeuglosen Schleifbandwechsel, Drehzahlvorwahl-Daumenrad, Feststellschalter, Zentrierregler, großflächige Griffgummierungen, Zweithandgriff, Staubfangsack / Staubsaugeranschluss, 4 m Gummikabel.

FMEW204K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Schleifband, Koffer
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	190 - 380 m/min.
Schleifbandmaß	75 x 533 mm
Gewicht (netto / brutto)	4,00 kg / 6,00 kg
EAN	5035048705780

280 W STANLEY® FATMAX®
187 x 90 mm SCHWINGSCHLEIFER

Ausstattung:
280 Watt, 90 x 187 mm Metall-Schleifplatte, Schwingzahlvorwahl-Daumenrad, Feststellschalter, großflächige Griffgummierungen, Zweithandgriff, Klettfix-Schleifpapierbefestigung, 2 Schleifpapierklemmen, Staubfangkassette, 4 m Gummikabel.

FMEW214K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Schleifgitter, Koffer
Aufnahmeleistung	280 Watt
Schleifplattenmaß	90 x 187 mm
Leerlaufschwingzahl	14.000 - 24.000 S/min.
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 12.000 U/min.
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (netto / brutto)	1,70 kg / 2,70 kg
EAN	5035048705810

ZUBEHÖR FÜR DEN SCHWINGSCHLEIFER FINDEST DU AUF SEITE 101



750 WATT STANLEY® FATMAX® 215 mm TROCKENBAUSCHLEIFER

Ausstattung:
750 Watt, 215 mm Ø Schleifplatte, Drehzahlvorwahl, staubgeschützter Schalter, LED-Lichtring, faltbarer Griff, Griffgummierungen, Klettfix-Schleifpapierbefestigung, Staubabsaugung mit flexiblem Saugschlauch, 3 m Gummikabel.

SFMEE500S	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Werkzeugtasche
Aufnahmeleistung	750 Watt
Schleifplatten-Ø	215 mm
Schleifpapier-Ø	225 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 1.700 U/min.
Arbeitslänge	1,25 - 1,8 m
Gewicht (netto / brutto)	3,75 kg / 6,00 kg
EAN	5035048723647

750 W STANLEY® FATMAX® ELEKTROHOBEL

Ausstattung:
750 Watt, HM-Wendehobelmesser, umschaltbarer Spanauswurf (rechts / links), Parkschuh-Funktion, einstellbare Spanabnahme, großflächige Griffgummierung, plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten, 4 m Gummikabel.

FME630K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Parallelanschlag, Absaugadapter, Staubsack, Koffer
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.500 U/min.
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm in 0,2 mm-Schritten
Falztiefe	0 - 12 mm
V-Nuten in Aufnahmeschuh	3
Parkfunktion	Ja
Gewicht (netto / brutto)	3,00 kg / 6,10 kg
EAN	5035048363584

1.800 W STANLEY® FATMAX® DICKENHOBEL

Ausstattung:
1.800 Watt, Zuführ- und Abnahmetische, Staubsaugeranschluss, Skala der Hobeltiefeneinstellung, Ein-/Aus-Schalter, manuelle Spandickeneinstellung.

STP18	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 U/min.
Hobelbreite	1,2 - 318 mm
Zufuhrgeschwindigkeit	7,9 m/min.
Max. Kapazität	318 x 152 mm
Werkstückhöhe	3,2 - 152 mm
Gewicht (netto / brutto)	27,00 kg / 30,00 kg
EAN	5035048807354

1.600 W STANLEY® FATMAX® 2-GANG-RÜHRWERK

Ausstattung:
1.600 Watt, 2-Gang-Vollmetall-Getriebe, M14 Werkzeugaufnahme, Bügelgriffe, Griff-Gummierung, 4 m Gummikabel.

FME190	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Mörtelmixer 140 mm Ø, 2 Maulschlüssel (22 mm)
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 460 / 300 - 750 U/min.
Werkzeugaufnahme	M14
Max. Ø Rührwerkzeug	150 mm
Max. Drehmoment	80 Nm
Max. Mischungsvolumen	120 l
Gewicht (netto / brutto)	5,10 kg / 6,10 kg
EAN	5035048616574

2.000 W STANLEY® FATMAX® HEISSLUFTPISTOLE

Ausstattung:
2.000 Watt, Abschaltautomatik, 2 Temperaturstufen, 2-stufiger Sicherheitsschalter, Drehschalter für stufenlose Temperatureinstellung, großflächige Griffgummierung, Aufhängelasche am Kabel, 4 m Gummikabel.

FME670K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	8-tlg. Düsen- und Schaberset, Koffer
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Heissluftstufen	2
Temperaturbereich	50 - 450 / 70 - 600 °C
Luftdurchsatz	300 - 550 l/min.
Temperatureinstellung	Stufenlos regelbar
Regelelektronik	Ja
Gewicht (netto / brutto)	0,90 kg / 2,70 kg
EAN	5035048363881

ZUBEHÖR FÜR STANLEY® FATMAX® MULTIFUNKTIONSWERKZEUG FME650K / FMC710 / SFMCE500 / SFMCE510

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
STA26105	HCS-Präzisions-Sägeblatt (15 TPI) für Holz 32 x 40 mm	5035048376027
STA26110	Bi-Metall Universalsägeblatt (18 TPI) für Holz und Metall 32 x 40 m	5035048376010
STA26115	Bi-Metall Universalsägeblatt (18 TPI) für Holz und Metall 10 x 30 mm	5035048376003
STA26120	HSS Segment-Sägeblatt Ø 100 mm	5035048375990
STA26125	Hartmetall-Mörtelraspel Ø 92 mm, 2 mm dick, HM-Beschichtung, Körnung 60	5035048376034
STA26130	Hartmetall-Mörtelraspel 73 x 75 mm, Körnung 30	5035048376041
STA26135	Fester Stahlspachtel 52 x 26 mm	5035048376065
STA26140	Flexibler Stahlspachtel 30 x 50 mm	5035048376058
STA32348	10-tlg. Schleifpapiersortiment, Körnung 3 x 40, 2 x 60, 3 x 80, 2 x 120	5035048376805

ZUBEHÖR FÜR STANLEY® FATMAX® KOMPAKT-HANDKREISSÄGE FME380K

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
STA10410	TCT Holzsägeblatt 89x10mm, 24 Zähne	5035048541104
STA10415	Diamant-Trennscheibe, 89x10mm, segmentiert	5035048541128
STA10420	HCS Sägeblatt 89x10mm, 44 Zähne	5035048541142

ZUBEHÖR FÜR 18 V STANLEY® FATMAX® AKKU-PANEELSÄGE FMCS701 / SFMCS701

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
STA10215	Sägeblatt Feine Querschnitte 190 x 16 x 100T	5035048367469
STA13145	Sägeblatt FATMAX® TCT 190 x 16 x 40T	5035048367674
STA15370	Sägeblatt FATMAX® TCT 190 x 16 x 18T	5035048367766
STA13365	Sägeblatt FATMAX® TCT 190 x 16 x 40T	5054905248536

ZUBEHÖR FÜR STANLEY® FATMAX® 125 mm EXZENTERSCHLEIFER

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
STA39252	Klett Schleifgitter K80, 125 mm, 3 St.	5035048023983
STA39257	Klett Schleifgitter K120, 125 mm, 3 St.	5035048023990
STA39262	Klett Schleifgitter K240, 125 mm, 3 St.	5035048024003
STA39267	Klett Schleifgitter Sortiment K80 / 120 / 240, 125 mm, 3 St.	5035048024010

ZUBEHÖR FÜR 280 W STANLEY® FATMAX® 187 X 90 MM SCHWINGSCHLEIFER FMEW214K

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
STA39032	Klett-Schleifgitter 93x190mm K80, 3 St.	5035048023693
STA39037	Klett-Schleifgitter 93x190mm K120, 3 St.	5035048023709
STA39042	Klett-Schleifgitter 93x190mm K240, 3 St.	5035048023716
STA39047	Klett-Schleifgitter 190x93mm, 1xK80, 1xK120, 1xK240, 3 St.	5035048023723

INNOVATIVE
AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN

SCHÜTTELBOXEN

Beinhalten eine Auswahl unterschiedlicher loser Bits in handlichem Design. Schüttelboxen passen sowohl gut geschützt in das kleine und große Set, als auch in einen Caddy.

KLEINE SETS

Die vielseitigen kleinen Sets bieten Stauraum für eine Schüttelbox, sind untereinander stapelbar und können auf einem großen Set als oberstes Element befestigt werden. Inklusive Bithalter.

GROSSE SETS

Aufgeräumte und leicht zugängliche Bit- und Bohrerauswahl. Stapelbar mit weiteren großen Sets und verknüpfbar mit kleinen Sets.

CADDY

Robust und mit eingebautem Tragegriff bietet der Pro-Stack™ Caddy eine aufgeräumte Aufbewahrungslösung für Schüttelboxen und kleine Sets. Kompatibel mit dem STANLEY T Stak™ und STANLEY FATMAX Pro-Stack™ System.

VERBINDEN. VERSTAUEN. SCHÜTZEN.

Ist das Zubehör gut verstaut und schnell zur Hand, kann jedes Projekt schnell starten. Das STANLEY® FATMAX® Aufbewahrungssystem ist modular, stapelbar und verknüpfbar. Ein abgestimmtes Konzept, das Aufbewahrung, Transport und Nutzung von STANLEY® FATMAX® Zubehör bei jedem Projekt vereinfacht.

STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ CADDY

Kompatibel mit dem neuen STANLEY FATMAX Pro-Stack™ und dem bestehenden STANLEY T Stak™ System als perfekte Ergänzung.

Ausstattung:
Eingebauter Tragegriff, Platz für bis zu 4 STANLEY® FATMAX® Schüttelboxen und 5 kleine Sets, auch zum Aufhängen in der Werkstatt geeignet.

STA88580	Produktdaten
Abmessungen	44 x 31 x 11 cm
EAN	5054905253646

SCHÜTTELBOXEN

PASSEN IN KLEINE SETS, GROSSE SETS UND IN DEN CADDY

TORSION-BITS

Torsion-Zone
– reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf und damit die Bruchgefahr
– verbessert die Drehmomentübertragung auf die Schraube

STA88564

Torsion-Bits (50 mm, gemischt)

Artikel-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code
STA88564	10	**9x 50 mm Ph Torsion-Bits** 2x PH1, 5x PH2, 2x PH3 **1x Bit-Halter mit Magnetring**	5054905253523
STA88565	10	**9x 50 mm Pz Torsion-Bits** 2x PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3 **1x Bit-Halter mit Magnetring**	5054905253530
STA88566	10	**9x 50 mm Torx® Torsion-Bits** 1x T10, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40 **1x Bit-Halter mit Magnetring**	5054905253547

Torsion-Bits (50 mm, sortenrein)

Artikel-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code
STA88572	10	**10x 50 mm Torsion-Bits** 10x Pz (PZ2)	5054905253608
STA88573	10	**10x 50 mm Torsion-Bits** 10x Ph (PH2)	5054905253615
STA88574	10	**10x 50 mm Torsion-Bits** 10x Torx® (T20)	5054905253622
STA88575	10	**10x 50 mm Torsion-Bits** 10x Torx® (T25)	5054905253639

Torsion-Bits (25 mm, sortenrein)

Artikel-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code
STA88567	20	**20x 25 mm Torsion-Bits** 20x Pz (PZ2)	5054905253608

IMPACT-BITS

– Präzisionstechnik sorgt für optimierten Sitz des Bits auf dem Schraubenkopf

STA88568

Impact Schrauber-Bits (25 mm, sortenrein)

Artikel-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code
STA88568	20	**20x 25 mm Impact Schrauber-Bits** 20x Pz (PZ2)	5054905253561
STA88569	20	**20x 25 mm Impact Schrauber-Bits** 20x Ph (PH2)	5054905253578
STA88570	20	**20x 25 mm Impact Schrauber-Bits** 20x Torx® (T20)	5054905253585
STA88571	20	**20x 25 mm Impact Schrauber-Bits** 20x Torx® (T25)	5054905253592

KLEINE SETS

STAPELBAR MIT KLEINEN UND GROSSEN SETS, PASSEND FÜR DEN CADDY

TORSION-BIT-SETS

Torsion-Zone
– reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf und damit die Bruchgefahr
– verbessert die Drehmomentübertragung auf die Schraube

52-tlg. Torsion-Bit-Set

STA88559	
Inhalt	**40x 25 mm Bits** 18x Torx® (2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25, 4x T30) 8x Pz (2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3) 8x Ph (2x PH1, 4x PH2, 2x PH3) 6x HEX (2x HEX4, 2x HEX5, 2x HEX6) **8x 50 mm Bits** 1x Pz (PZ2) 2x Ph (PH2) 5x Torx® (1xT15, 2x T20, 1x T25, 1x T30) **2x Stecknüsse (8 / 10 mm)** **1x Bit-Halter mit Magnetring** **1x Ringmagnet für 50 mm Bits**
EAN	5054905253479

32-tlg. Torsion-Bit-Set

STA88557	
Inhalt	**22x 25 mm Bits** 6x Torx® (T10, T15, T20, T25, T30, T40) 6x Pz (2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3) 4x Ph (1x PH1, 2x PH2, 1x PH3) 3x Schlitz (4 / 5 / 6 mm) 3x Innensechskant (4 / 5 / 6 mm) **9x 50 mm Bits** 3x Pz (PZ1, PZ2, PZ3) 3x Torx® (T20, T25, T30) 3x Steckschlüssel (7 / 8 / 10 mm) **1x Bit-Halter mit Magnetring**
EAN	5054905253455

22-tlg. Torsion-Bit-Set

STA88558	
Inhalt	**21x 50 mm Bits** 7x Torx® (T10, T15, 2x T20, T25, T30, T40) 8x Pz (2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3) 6x Ph (2x PH1, 3x PH2, 1x PH3) **1x Bit-Halter mit Magnetring**
EAN	5054905253462

KLEINE SETS

STAPELBAR MIT KLEINEN UND GROSSEN SETS, PASSEND FÜR DEN CADDY

TORSION BITS UND BOHRER

Torsion-Zone
– reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf und damit die Bruchgefahr
– verbessert die Drehmomentübertragung auf die Schraube

19-tlg. Steinbohrer- und Torsion-Bit-Set

STA88552	
Inhalt	**6x Steinbohrer** 1x 4 mm, 1x 5 mm, 1x 5.5 mm, 1x 6 mm, 1x 7 mm, 1x 8 mm **8x 25 mm Bits** 3x Torx® (T20, T25, T30) 3x Pz (1x PZ1, 2x PZ2) 2x Ph (PH1, PH2) **4x 50 mm Bits** 2x Pz (PZ1, PZ2) 2x Ph (PH1, PH2) **1x Bithalter mit Führungshülse**
EAN	5054905253400

19-tlg. Metallbohrer- und Torsion-Bit-Set

STA88554	
Inhalt	**6x Metallbohrer mit Rundschaft** 1x 3 mm, 1x 4 mm, 1x 5 mm, 1x 6 mm, 1x7 mm, 1x 8 mm **8x 25 mm Bits** 3x Torx® (T20, T25, T30) 3x Pz (1x PZ1, 2x PZ2) 2x Ph (PH1, PH2) **4x 50 mm Bits** 2x Pz (PZ1, PZ2) 2x Ph (PH1, PH2) **1x Bithalter mit Führungshülse**
EAN	5054905253424

STANDARD BITS

– Umfangreiches Bit-Sortiment für den alltäglichen Gebrauch

40-tlg. Standard-Bit-Set

STA88560	
Inhalt	**28x 25 mm Schrauber-Bits** 5x Ph (1x PH1, 2x PH2, 2x PH3) 4x HEX (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6) 11x Pz (6x PZ2, 5x PZ3) 5x Torx® (2x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30) **9x 50 mm Schrauber-Bits** 3x Pz (1x PZ1, 2x PZ2) 2x Ph (PH1, PH2) 4x Torx® (T15, T20, T25, T30) **2x Steckschlüssel (8 / 10 mm)** **1x Bit-Halter mit Magnetring**
EAN	5054905253486

KLEINE SETS

STAPELBAR MIT KLEINEN UND GROSSEN SETS, PASSEND FÜR DEN CADDY

BOHRER-SETS

– Eine Auswahl an verschiedenen Bohrer-Sets für diverse Anwendungen in Metall, Stein und Holz

13-tlg. Metallbohrer-Set

STA88553	
Inhalt	1x 1.5 mm Metallbohrer 1x 2 mm Metallbohrer 1x 2.5 mm Metallbohrer 1x 3 mm Metallbohrer 1x 3.2 mm Metallbohrer 1x 3.5 mm Metallbohrer 1x 4 mm Metallbohrer 1x 4.5 mm Metallbohrer 1x 5 mm Metallbohrer 1x 5.5 mm Metallbohrer 1x 6 mm Metallbohrer 1x 6.5 mm Metallbohrer 1x 7 mm Metallbohrer
EAN	5054905253417

8-tlg. SDS-plus Steinbohrer-Set

STA88555	
Inhalt	1x 5 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 2x 6 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 1x 7 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 2x 8 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 2x 10 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang
EAN	5054905253431

14-tlg. Kombi Bohrer-Set

STA88561	
Inhalt	**6x HSS-Bohrer** 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm **4x Steinbohrer** 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm **4x Holzbohrer** 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
EAN	5054905253493

GROSSE SETS

STAPELBAR MIT WEITEREN GROSSEN SETS UND VERKNÜPFBAR MIT KLEINEN SETS

Aufgeräumte und leicht zugängliche Bit- und Bohrerauswahl für gängige Anwendungen



STA88563

STA88562 STA88556

49-tlg. Bit- und Bohrer-Set

Artikel-Nr.	tlg.	Beschreibung	EAN-Code
STA88563	49	**7x Holzspiralbohrer** 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm **6x Präzisions-Steinbohrer** 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm **9x HSS-Tin Bohrer** 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm **22x 25 mm Schrauber-Bits** 5x Ph (2x PH1, 2x PH2, 1x PH3) 5x Pz (2x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3) 6x Torx® (T10, T15, T20, 2x T25, T30) 4x HEX (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6) 2x SI (SI 7.2) **4x 50 mm Schrauber-Bits** 1x Ph (PH2) 2x Pz (PZ2) 1x Torx® (T25) **1x Bit-Halter mit Magnetring für 25 mm Bits**	5054905253516

9-tlg. SDS-plus Steinbohrer-Set

Artikel-Nr.	tlg.	Beschreibung	EAN-Code
STA88562	9	**3x SDS-plus Steinbohrer, 110 mm Länge** 5 mm, 6 mm, 8 mm **6x SDS-plus Steinbohrer, 160 mm Länge** 2x 6 mm, 2x 8 mm, 1x 10 mm, 1x 12 mm	5054905253509

8-tlg. Flachholzbohrer-Set

Artikel-Nr.	tlg.	Beschreibung	EAN-Code
STA88556	8	**8x Flachholzbohrer, 152 mm Länge** 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm	5054905253448

WINKEL-AUFSATZ

Inkl. Zubehör-Bits 25 mm (PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3 / PH2 / T20 / T20 / T25 / T25)

- Abgewinkelte Kupplung für den Einsatz mit professionellen Akku-Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
- Bietet hervorragende Zugänglichkeit beim Spannen oder Bohren in engen, schwierigen Räumen
- 6.35 mm ¼ Zoll-Hülse zur Verwendung mit Schlagschraubern oder Bohrmaschinen und 6.35 mm ¼ Zoll-Sechskantausgang, kompatibel mit einer breiten Palette an Zubehör wie Spatenbits, Lochsägen und Schraubendrehern
- Starker Magnet zum Halten von Bohrer und Schrauben
- Verstärktes Metallgehäuse für Langlebigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen

STA88582	
Inhalt	**WINKEL-AUFSATZ inkl. Zubehör-Bits 25 mm (PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3 / PH2 / T20 / T20 / T25 / T25)**
EAN	5054905305024

V20 LITHIUM ION

AKKU-GARTENGERÄTE

2 x 18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-RASENMÄHER (MIT RADANTRIEB)

V20 LITHIUM ION brushless

Ausstattung:
2 x 18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, 51 cm Schnittbreite, 2-in-1: Fangkorb, Mulchen, umklappbarer Griff, integrierte Rasenwalze, 55 l Grasfangkorb, niedriges Profil, Zweihand-Sicherheitsschalter, 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung, Radantrieb

SFMCMWS251M	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Schnittbreite	51 cm
Schnitthöhen	25 / 31 / 38 / 47 / 57 mm
Grasfangbehälterkapazität	55 l
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	22,00 kg (ohne Akku) / 29,00 kg
EAN	5035048750643

SFMCMWS251B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	22,00 kg (ohne Akku) / 28,00 kg
EAN	5035048750674

2 x 18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-RASENMÄHER

V20 LITHIUM ION brushless

Ausstattung:
2 x 18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, 51 cm Schnittbreite, 3-in-1: Fangkorb, Seitenauswurf, Mulchen, umklappbarer Griff, integrierte Rasenwalze, 40 l Grasfangkorb, niedriges Profil, Zweihand-Sicherheitsschalter, axiale 5-fache Schnitthöhenverstellung

SFMCMW2651M	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Schnittbreite	51 cm
Schnitthöhen	25 / 31 / 38 / 47 / 57 mm
Grasfangbehälterkapazität	40 l
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	20,00 kg (ohne Akku) / 23,70 kg
EAN	5035048736937

SFMCMW2651B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	20,00 kg (ohne Akku) / 22,00 kg
EAN	5035048796030

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-RASENTRIMMER

V20 LITHIUM ION brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, 28 oder 33 cm Schnittbreite, 2 Geschwindigkeitsstufen, 2 mm Einzelfaden, verstellbarer Zweithandgriff, Fadenverlängerung auf Knopfdruck, Weather Guard: Feuchtigkeits- und Staubschutz, großflächige Griffgummierung.

SFMSTB930M	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Schnittbreite	28 / 33 cm
Schneidsystem	Einzelfaden, 2 mm
Fadennachstellung	Per Knopfdruck
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,50 kg (ohne Akku) / 5,00 kg
EAN	5035048805992

SFMSTB930B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,50 kg (ohne Akku) / 3,60 kg
EAN	5035048798690

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-RASENTRIMMER

V20 LITHIUM ION brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, 33 cm Schnittbreite, 2 Geschwindigkeitsstufen, 2 mm Doppelfaden, verstellbarer Zweithandgriff, Kantenschneidfunktion, Bump-Feed Tippautomatik Fadenverlängerung, großflächige Griffgummierung.

SFMCSTB933M	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Schnittbreite	33 cm
Schneidsystem	Doppelfaden, 2 mm
Fadennachstellung	Bump-Feed Tippautomatik
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,90 kg (ohne Akku) / 5,80 kg
EAN	5035048726976

SFMCSTB933B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,90 kg (ohne Akku) / 4,60 kg
EAN	5035048750223

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-RASENTRIMMER

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, 33 cm Schnittbreite, 2 Geschwindigkeitsstufen, 1,6 mm Einzelfaden, verstellbarer Zweithandgriff, Kantenschneidfunktion, Teleskopstiel, automatische Fadenverlängerung, großflächige Griffgummierung.

SFMCST933M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Schnittbreite	33 cm
Schneidsystem	Einzelfaden, 1,6 mm
Fadennachstellung	Automatisch
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,40 kg (inkl. Akku) / 4,60 kg
EAN	5035048726945

SFMCST933B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,30 kg (ohne Akku) / 3,50 kg
EAN	5035048750193

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HECKENSCHERE

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, 55 cm Messerlänge, 19 mm Schnittstärke, Power-Saw Funktion, langlebige und robuste gegenläufige Messer mit asymmetrischem Messerdesign, Bügelhandgriff mit 2-Hand-Sicherheitsschaltung, großflächige Griffgummierung, Messer-Schnellstopp.

SFMCHT855M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Messerlänge	55 cm
Schnittstärke	19 mm
Messer-Schnellstopp	< 1,0 s
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,90 kg (inkl. Akku) / 6,00 kg
EAN	5035048727003

SFMCHT855B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,80 kg (ohne Akku) / 5,10 kg
EAN	5035048750179

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-STABHECKENSCHERE

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, 45 cm Schwertlänge, 18 mm Schnittbreite, langlebige und robuste gegenläufige Messer mit asymmetrischem Messerdesign, 3,4 m Reichweite, 5-fach verstellbarer 180° Schneidkopf, Softgriff, Sicherheitsschaltung, Messer-Schnellstopp, großflächige Griffgummierung.

SFMCPH845M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Schwertlänge	45 cm
Schnittstärke	18 mm
Reichweite	Bis zu 3,4 m
Messer-Schnellstopp	< 1,0 s
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	4,60 kg (inkl. Akku) / 5,80 kg
EAN	5035048727102

SFMCPH845B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	4,10 kg (ohne Akku) / 4,60 kg
EAN	5054905313678

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-KETTENSÄGE

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, 30 cm Schwertlänge, automatische Kettenschmierung, Anschlagkrallen, Bolzen-Kettenspannsystem, Kettenbremse, variabler Geschwindigkeitsauslöser, Einschaltsperre, Zweithandgriff und Handschutz, großflächige Griffgummierung, Kettenschutzköcher.

SFMCCS730M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Schwertlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	6,6 m/s
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	3,10 kg (inkl. Akku) / 6,00 kg
EAN	5035048810262

SFMCCS730B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,50 kg (ohne Akku) / 4,80 kg
EAN	5035048809051

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-KETTENSÄGE

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, 30 cm Schwertlänge, automatische Kettenschmierung, Anschlagkrallen, werkzeugloses Kettenspannsystem, Kettenbremse, variabler Geschwindigkeitsauslöser, integrierte Wasserwaage, Einschaltsperre, Zweithandgriff und Handschutz, großflächige Griffgummierung, Kettenschutzköcher.

SFMCCS630M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Schwertlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	3,20 kg (inkl. Akku) / 6,40 kg
EAN	5035048727041

SFMCCS630B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,60 kg (ohne Akku) / 5,30 kg
EAN	5035048750155

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-ASTSÄGE

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, 15 cm Schwertlänge, ölfreie Kettenschmierung, Anschlagkrallen, Bolzen-Kettenspannsystem, Kettenbremse, Einschaltsperre, Metallschutzvorrichtung, Zweithandgriff und Handschutz, großflächige Griffgummierung, Kettenschutzköcher.

SFMCPS415D1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 2.0 Ah V20
Schwertlänge	15 cm
Kettengeschwindigkeit	4,4 m/s
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	3,20 kg (inkl. Akku) / 3,90 kg
EAN	5035048821442

SFMCPS415B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,60 kg (ohne Akku) / 3,30 kg
EAN	5035048821435

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HOCHENTASTER

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, 20 cm Schwertlänge, Anschlagkrallen, Bolzen-Kettenspannsystem, Kettenbremse, Einschaltsperre, 4,5 m Reichweite, Softgriff, integrierter Asthaken, großflächige Griffgummierung.

SFMCPS620M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Schwertlänge	20 cm
Kettengeschwindigkeit	1,9 m/s
Reichweite	Bis zu 4,5 m
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	3,20 kg (inkl. Akku) / 6,30 kg
EAN	5035048727072

SFMCPS620B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,60 kg (ohne Akku) / 5,00 kg
EAN	5054905312121

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-ASTSCHERE

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, 32 mm Schnittkapazität, großflächige Griffgummierung, Softschalter, Sicherheitsschalter, Drehknopfmutter für Messeraustausch.

SFMCPP32M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Schnittkapazität	32 mm
Laufzeit	1.000 Schnitte (mit 4.0 Ah Akku)
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,90 kg (inkl. Akku) / 3,00 kg
EAN	5035048788516

SFMCPP32B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	1,30 kg (ohne Akku) / 3,00 kg
EAN	5035048788493

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-ERDBOHRER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, Erdbohrer mit eingravierten Tiefenmaßen, Vorwärts-/ Rückwärtsgang, Seitengriff, werkzeuglose Montage.

SFMCGA75M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Erdbohrer Breite	76 mm
Max. Tiefe	155 mm
Vorwärts / Rückwärts	Ja
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,60 kg (inkl. Akku) / 4,00 kg
EAN	5035048795774

SFMCGA75B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,00 kg (ohne Akku) / 2,66 kg
EAN	5035048795736

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-GEBLÄSE

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, Boost-Modus, variabler Paddel-Auslöseschalter, eingebauter Schaber, Weather Guard: Feuchtigkeits- und Staubschutz, integrierter Aufhängehaken, großflächige Griffgummierung.

SFMCBL730M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Luftgeschwindigkeit	177 km/h
Max. Luftdurchsatz	11,6 m³/min.
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	2,90 kg (inkl. Akku) / 4,50 kg
EAN	5035048795514

SFMCBL730B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,30 kg (ohne Akku) / 3,40 kg
EAN	5035048795491

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-GEBLÄSE

V20 LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, bürstenloser Motor, Boost-Modus, variabler Paddel-Auslöseschalter, integrierter Aufhängehaken, großflächige Griffgummierung.

SFMCBL7M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Luftgeschwindigkeit	160 km/h
Max. Luftdurchsatz	9,9 m³/min.
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	3,20 kg (inkl. Akku) / 4,90 kg
EAN	5035048726914

SFMCBL7B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,60 kg (ohne Akku) / 3,80 kg
EAN	5035048750131

V20
LITHIUM ION

AKKU-REINIGUNGSGERÄTE

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-DRUCKREINIGER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 4.0 Ah Lithium-Ionen Akku, Sicherheitsschalter, 57 cm Sprühlanze mit 5-fach verstellbarer Multifunktionsdüse, Ansaugschlauch mit Schmutzfilter, Schnellverbindungsadapter, Wasserbehälter, wasserfeste Akku-Schutzhülle, großflächige Griffgummierung.

SFMCPC93M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Betriebsdruck (Hoch / Niedrig)	24 / 13 bar
Wasserfördermenge	120 l/h
Laufzeit (Hoch / Niedrig)	25 / 57 min. (mit 4.0 Ah Akku)
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	3,00 kg (inkl. Akku) / 6,00 kg
EAN	5035048736876

SFMCPC93B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)	2,40 kg (ohne Akku) / 4,80 kg
EAN	5035048743409

2 x 18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

V20 LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18 V, bürstenloser Motor, Teleskopgriff, Reifen, Selbstansaugfunktion, Aluminiumpumpe, integrierter Filter, wasserfeste Akku-Schutzhülle, Weather Guard: Feuchtigkeits- und Staubschutz, 6 m Hochdruckschlauch, Turbodüse, Lanze, Reinigungsmittelbehälter, Wasserfilter.

SFMCPW1500B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Betriebsdruck	55 / 70 / 100 bar
Wasserfördermenge	273 l/h
Max. Laufzeit	Bis zu 37 min. (2 x 18 V 6.0 Ah)
Schlauchlänge	6 m
Max. Wassertemperatur	60 Grad
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	9,30 kg (ohne Akku) / 12,20 kg
EAN	5035048795651

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HANDSTAUBSAUGER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V, 500 ml Staubbehälter, waschbarer Vorfilter, 2-stufige Filtrierung.

SFMCVH001B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Fugendüse, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Saugleistung	45 AW
Luftdurchsatz	1.300 l/min.
Staubbehälter Volumen	500 ml
Laufzeit pro Akkuladung	16 min. (2.0 Ah Akku)
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	1,00 kg (inkl. Akku) / 1,40 kg
EAN	5035048807859

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-STIELSTAUBSAUGER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
18 V / 2.0 Ah Lithium-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige, 750 ml Staubbehälter, 3 Saugstufen, LED-Arbeitsleuchten, selbstentwirrende Bürste.

SFMCVS001D1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Fugendüse, Elektrobürste, 6" Bürste, Filter, 1 Lithium-Ionen V20 Akku, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 2.0 Ah V20
Luftdurchsatz	1.300 l/min.
Staubbehälter Volumen	750 ml
Laufzeit pro Akkuladung	max. 30 min. (2.0 Ah Akku)
Ladezeit	ca. 30 min. (2.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)	3,10 kg (inkl. Akku) / 4,80 kg
EAN	5035048807842

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-NASS- / TROCKENSAUGER

V20 LITHIUM ION

Ausstattung:
Flexibler 2,4 m Gummischlauch, HEPA-Filter, Gebläsefunktion, Flächendüse, Fugendüse, Schnellverschlüsse, rutschfester Tragegriff.

SFMCV002B V20-SYSTEM mehr auf Seite 7	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Saugleistung	990 l/min.
Aufnahmekapazität	7.5 l
Laufzeit (bei 4.0 Ah Akku)	28 min.
Ladezeit	ca. 60 min. (4.0 Ah mit SFMCB14)
Schlauchlänge	2.4 m
HEPA-Filter-Klasse	H12
Gewicht (netto / brutto)	3,40 kg (ohne Akku) / 4,30 kg
EAN	5035048724637

GERÄUSCH- UND VIBRATIONSWERTE

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Schalldruckpegel L_{pA} dB(A)	Schallleistungspegel L_{WA} dB(A)	K-Wert dB(A)	Vibrations-emissionswert m / s²	K-Wert m / s²
AKKU-WERKZEUGE						
SFMCD721D2K / B	18 V Schlagbohrschrauber	88,5	99,5	3,0	12,6	1,5
SFMCD721M2K	18 V Schlagbohrschrauber	88,5	99,5	3,0	12,6	1,5
SFMCD715D2K	18 V Schlagbohrschrauber	88,5	99,5	3,0	12,2	1,5
SFMCD711C2K	18 V Schlagbohrschrauber	86,5	97,5	5,0	14,4	1,5
SFMCD726B	18 V Schlagbohrschrauber	92,0	100,0	5	2,5	1,5
SFMCD720D2K / B	18 V Bohrschrauber	76,0	87,0	3,0	1,4	1,5
SFMCD710D2K	18 V Bohrschrauber	74,0	85,0	3,0	1,7	1,5
SFMCD700C2K	18 V Bohrschrauber	70,0	81,0	5,0	1,2	1,5
SFMCD725B	18 V Bohrschrauber	76,0	84,0	5,0	2,5	1,5
SFMCF920B	18 V Schlagschrauber	95,0	106,0	3,0	11,4	1,5
SFMCF810D2K / B	18 V Schlagschrauber	91,0	102,0	3,0	11,4	1,5
SFMCF800C2K	18 V Schlagschrauber	92,5	103,5	3,0	11,8	1,5
SFMCF830B	18 V Schlagschrauber	101,0	109,0	3,0	16,1	1,0
SFMCF820D2K / B	18 V Schlagschrauber	85,5	96,5	3,0	8,4	1,5
SFMCF910B	18 V Schlagschrauber	94,0	102,0	3,0	8,4	2,2
SFMCF940B	18 V Schlagschrauber	98,0	106,0	3,0	14,1	1,5
SFMCD750B	18 V Winkelbohrmaschine	75,0	83,0	5,0	< 2,5	1,5
SFMCF930B	18 V Ratsche	80,0	88,0	3,0	2,2	1,5
SFMCH900M22 / B	18 V SDS-plus Kombihammer	83,6	94,4	3,3	13,1	1,5
SFMCS650M2K / B	18 V Pendelhub-Stichsäge	84,0	95,0	5,0	6,4	1,5
SFMCS600M2K / B	18 V Pendelhub-Stichsäge	82,0	93,0	5,0	8,8	1,5
SFMCS310D2K / B	18 V Säbelsäge	83,0	94,0	5,0	27,1	1,5
SFMCS300D2K / B	18 V Säbelsäge	81,0	92,0	5,0	23,0	1,5
SFMCS305B	18 V Einhand-Säbelsäge	78,0	89,0	5,0	10,9	1,5
SFMCS701M1	18 V Paneelsäge	83,0	94,5	3,0	-	-
SFMCW400B	18 V Oberfräse	77,0	88,0	4,0	< 2,5	1,5
SFMCS550M2K / B	18 V Handkreissäge	84,5	95,5	3,0	1,4	1,5
SFMCS500M2K / B	18 V Handkreissäge	86,0	97,0	3,0	1,6	1,5
SFMCM300D2 / B	18 V Multimaterialschneider	98,0	109,0	3,0	1,6	1,5
SFMCE510D2K / B	18 V Multifunktionswerkzeug	88,0	99,0	3,0	14,0	1,5
SFMCE500D2K / B	18 V Multifunktionswerkzeug	85,0	96,0	3,0	8,2	1,5
SFMCG700M2K / B	18 V 125 mm Winkelschleifer	85,5	96,5	3,0	4,5	1,5
SFMCG400M2K / B	18 V 125 mm Winkelschleifer	78,0	89,0	3,0	6,7	1,5
SFMCW220D1S / B	18 V Exzenterschleifer	78,0	89,0	3,0	5,7	1,5
SFMCW221D1S / B	18 V Deltaschleifer	74,5	85,5	3,0	7,8	1,5
SFMCW223B	18 V Bandschleifer	87,0	95,0	3,0	2,6	1,5
SFMCE210D2K	18 V Bandfeile	73,0	81,0	3,0	2,5	1,5
SFMCE030B	18 V Rotationswerkzeug	60,0	71,0	3,0	13,0	1,5

GERÄUSCH- UND VIBRATIONSWERTE

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Schalldruckpegel L_{pA} dB(A)	Schallleistungspegel L_{WA} dB(A)	K-Wert dB(A)	Vibrations-emissionswert m / s²	K-Wert m / s²
SFMCE100B	18 V Poliermaschine	53,0	64,0	3,0	7,5	1,5
SFMCN616B	18 V Nagler	84,0	95,0	3,0	2,8	1,8
SFMCN618B	18 V Nagler	84,0	95,0	3,0	2,8	1,8
SFMCE600B	18 V Kartuschenpistole	68,0	76,0	3,0	< 2,5	1,5
SFMCBL01B	18 V Gebläse	86,0	97,0	3,0	2,5	1,5
SFMCE521B	18 V 11 Bar Kompressor	77,0	85,0	3,0	4,1	1,5
FMC021S2	10.8 V Schlagbohrschrauber	82,0	93,0	3,0	11,7	1,5
FMC011S2	10.8 V Bohrschrauber	82,0	93,0	3,0	1,1	1,5
FMC041S2	10.8 V Schlagschrauber	91,5	102,5	3,0	12,9	1,5
ELEKTROWERKZEUGE						
FMEH1100K	1.100 W Schlagbohrmaschine	96,5	107,5	3,0	15,1	1,5
FMEH850K	850 W Schlagbohrmaschine	96,5	107,5	3,0	15,1	1,5
FMEH750K	750 W Schlagbohrmaschine	101,0	112,0	3,0	14,6	1,5
SFMEH230K	1.600 W SDS-max Meißelhammer	87,0	98,0	3,0	17,1	1,5
SFMEH220K	1.010 W SDS-max Meißelhammer	85,0	96,0	3,0	11,0	1,5
FME1250K	1.250 W SDS-plus Kombihammer	93,0	104,0	3,0	14,2	1,5
SFMEH210K	800 W SDS-plus Kombihammer	90,7	101,7	3,0	17,6	1,5
SFMEH200K	750 W SDS-plus Kombihammer	92,5	103,5	3,0	17,2	1,5
FME340K	710 W Pendelhub-Stichsäge	90,0	101,0	3,0	5,1	1,5
FME365K	1.050 W Pendelhub-Stichsäge	87,0	98,0	3,0	15,8	1,5
FME360	900 W Pendelhub-Säbelsäge	92,5	103,5	5,0	22,5	1,5
FME720	2.000 W 254 mm Paneelsäge	95,0	108,0	3,0	2,78	1,5
FME721	1.500 W 216 mm Paneelsäge	99,0	111,0	3,0	4,8	1,5
FME301K	1.650 W Handkreissäge	89,0	100,0	3,0	2,6	1,5
FME380K	650 W Kompakt-Handkreissäge	90,0	101,0	3,0	5,5	1,5
FME650K	300 W Multifunktionswerkzeug	90,0	101,0	3,0	10,3	1,5
FME841	2.200 W 230 mm Winkelschleifer	98,5	109,5	3,0	13,4	1,5
FMEG220K	850 W 125 mm Winkelschleifer	96,0	107,0	3,0	5,4	1,5
FMEG210K	850 W 115 mm Winkelschleifer	96,0	107,0	3,0	5,4	1,5
FME440K	480 W 125 mm Exzenterschleifer	86,0	97,0	3,0	6,94	1,5
SFMEW210S	120 W Deltaschleifer	77,0	85,0	3,0	7,7	1,5
FMEW204K	1.010 W 75 x 533 mm Bandschleifer	88,0	99,0	3,0	3,3	1,5
FMEW214K	280 W 187 x 90 mm Schwingschleifer	85,0	96,0	3,0	6,0	1,5
SFMEE500S	750 W Trockenbauschleifer	89,0	100,5	3,0	2,7	1,5
FME630K	750 W Elektrohobel	84,0	95,0	3,0	1,5	1,5
STP18	1.800 W Dickenhobel	90,0	100,0	3,0	-	-
FME190	1.600 W Rührwerk	84,0	95,0	3,0	4,24	1,5
FME670K	2.000 W Heissluftpistole	-	-	-	0,9	1,5

GERÄUSCH- UND VIBRATIONSWERTE

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Schalldruckpegel L_{PA} dB(A)	Schallleistungspegel L_{WA} dB(A)	K-Wert dB(A)	Vibrations-emissionswert m / s^2	K-Wert m / s^2
AKKU-GARTENGERÄTE						
SFMCMWS251M / B	18 V Rasenmäher	74,0	87,0	0,9	2,5	1,5
SFMCMW2651M / B	18 V Rasenmäher	74,0	87,0	0,9	2,5	1,5
SFMSTB930M / B	18 V Rasentrimmer	81,0	91,0	3,0	2,5	1,5
SFMCSTB933M / B	18 V Rasentrimmer	79,5	93,0	1,5	2,8	1,5
SFMCST933M1 / B	18 V Rasentrimmer	81,0	94,0	1,8	3,1	1,5
SFMCHT855M1 / B	18 V Heckenschere	78,5	90,0	1,8	3,4	1,5
SFMCPH845M1 / B	18 V Heckenschere	75,5	90,0	2,2	2,5	1,5
SFMCCS730M1 / B	18 V Kettensäge	87,0	99,0	3,0	6,5	1,5
SFMCCS630M1 / B	18 V Kettensäge	89,0	98,0	1,6	3,9	1,5
SFMCPS415D1 / B	18 V Astsäge	80,0	88,0	3,0	6,0	1,5
SFMCPS620M1 / B	18 V Hochentaster	78,0	89,5	3,9	2,5	1,5
SFMCPP32M1 / B	18 V Astschere	64,0	74,0	3,0	2,5	1,5
SFMCGA75M1 / B	18 V Erdbohrer	71,0	79,0	3,0	2,5	1,5
SFMCBL730M1 / B	18 V Gebläse	90,0	96,0	3,0	2,5	1,5
SFMCBL7M1 / B	18 V Gebläse	87,5	98,0	1,2	2,5	1,5
AKKU-REINIGUNGSGERÄTE						
SFMCPC93M1 / B	18 V Druckreiniger	76,0	86,0	3,0	-	-
SFMCPW1500B	18 V Hochdruckreiniger	80,0	92,0	3,0	2,5	0,6

STANLEY FATMAX

V20 LITHIUM ION

FOLGE UNS JETZT AUF SOCIAL MEDIA

StanleyToolsDACH

StanleyTools_DACH

Stanleyemea

STANLEY

STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GMBH
Black-&-Decker-Straße 40 - D-65510 Idstein
Hotline: +49 (0) 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen, Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER AUSTRIA GMBH
Oberlaaer Straße 248 - A-1230 Wien
Hotline: +43 (0) 1 66 11 60

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufat.sbd@sbdinc.com

WWW.STANLEYWORKS.DE

STANLEY WORKS (EUROPE) GMBH
In der Luberzen 42 - CH-8902 Urdorf
Hotline: +41 (0) 44-7556070

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufch.sbd@sbdinc.com

WWW.STANLEYWORKS.CH

Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.